

CATALOGO GENERALE

ARMONY FLOOR
IL PARQUET D' ECCELLENZA

SOMMARIO

Armony Floor	4
Certificazioni	8
Pavimenti in bamboo	14
Caratteristiche tecniche	17
Linea industry	24
Listone massello e supportato.....	26
Maxiplancia bamboo spessore 15 mm.....	30
Spina italiana in Bamboo.....	37
Linea artigianale	40
Maxiplancia Bamboo spessore 15 mm - Orizzontale (nodo largo).....	54
Maxiplancia Bamboo spessore 15 mm - Verticale (nodo stretto).....	60
Maxiplancia Bamboo spessore 15 mm - Strand Woven (venatura classica).....	66
Spina artigianale in bamboo.....	73
Pavimenti in rovere	74
Caratteristiche tecniche	76
Linea industry	78
Maxiplancia rovere - spessore 10 mm - larghezza 150 mm.....	82
Maxiplancia rovere - spessore 10 mm - larghezza 190 mm.....	86
Maxiplancia rovere - spessore 15 mm - larghezza 190 mm.....	92
Maxiplancia rovere - spessore 15 mm - larghezza 190 mm - classi d'aspetto AB/ABC.....	101
Maxiplancia rovere - Grandi dimensioni: larghezza 260 mm x 2200 mm.....	105
Spina in rovere.....	107
Linea artigianale	108
Maxiplancia rovere - spessore 10 mm.....	113
Maxiplancia rovere - spessore 15 mm.....	115
Collezione rustica (country).....	126
Collezione invecchiata (vintage).....	134
Spina artigianale in rovere.....	141
Pavimenti esotici e altre essenze	142
Pavimenti "Click" (SPC)	162
Laminato Tecnologico	173
Parquet per esterni	178
Accessori	190

ARMONY FLOOR

PAVIMENTI IN LEGNO E BAMBOO DI ALTA QUALITÀ

- **30 ANNI DI ESPERIENZA** NELLA LAVORAZIONE E FINITURA DEI PAVIMENTI IN LEGNO E BAMBOO
- **QUALITÀ CERTIFICATA** DEL PRODOTTO ATTRAVERSO IL CONTROLLO DELL'INTERA FILIERA DI PRODUZIONE
- **RICERCA E SVILUPPO CONTINUI** PER LA PERSONALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA
- **OLTRE 160 COLORI DISPONIBILI** E CAMPIONATURE SU MISURA IN TEMPI RAPIDISSIMI
- MATERIALI PRIVI DI SOSTANZE TOSSICHE E FINITURE CON **VERNICI E OLI NATURALI**
- **SHOW ROOM AZIENDALE** APERTO AL PUBBLICO, PRESSO LA SEDE DI CORIANO (RN)



UNICITÀ ARTIGIANALE

IN TUTTE LE FASI DELLA LAVORAZIONE

L'esperienza maturata ci ha permesso di portare sul mercato la prima produzione italiana del pavimento in bamboo. Nei nostri prodotti si fondono l'aspetto esotico di questo materiale e le lavorazioni tipiche del Made in Italy.

Tutto questo si riflette anche nella proposta dei più tradizionali pavimenti in legno, garantendo prodotti personalizzabili e curati nei minimi dettagli.

Armony Floor è alla costante ricerca di nuove idee per offrire ai suoi clienti giuste risposte e valide soluzioni.

I nostri artigiani lavorano e controllano la materia prima con passione ed esperienza, creando prodotti unici grazie alle molteplici finiture, colori e forme proposte.

Il processo produttivo è certificato, così come certificate sono le componenti per la tinta (rigorosamente all'acqua) e gli oli, di produzione nazionale.



ALTI STANDARD DI QUALITÀ

DALLA MATERIA PRIMA AL PRODOTTO FINITO

- MATERIE PRIME CONTROLLATE
- SOLO PRODOTTI ECOLOGICI PROVENIENTI DA FORESTE CERTIFICATE
- CICLO PRODUTTIVO ALL' INSEGNA DELL' ECOSOSTENIBILITÀ

Armony Floor è in grado di offrire pavimenti dalla forte personalità e dalle elevate caratteristiche tecniche.

Materie prime provenienti da foreste controllate, attenzione all'ambiente, alla fauna selvatica, alle popolazioni locali e ai lavoratori: questo il nostro impegno, certificato.

Tutte le nostre vernici e i collanti utilizzati, garantiti dal marchio CE e privi di formaldeide, sono assolutamente non nocivi per la salute.



FINITURE ECOLOGICHE

CON PRODOTTI NATURALI

- VERNICI ALL'ACQUA ITALIANE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
- ASSENZA DI EMISSIONI NOCIVE E ASSENZA DI FORMALDEIDE
- PAVIMENTI TOTALMENTE NATURALI, ANTIALLERGICI E ANTIBATTERICI

Utilizziamo vernice all'acqua di produzione italiana ad altissima resistenza e priva di emissioni nocive. Finiture 100% ecologiche per avere nelle vostre case un pavimento totalmente naturale, biologico e privo di particelle volatili rendendolo così del tutto antiallergico e antibatterico.

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS



CERTIFICAZIONE CATAS

Il pavimento di bamboo non necessita di certificazione, tuttavia per la vostra tranquillità e sicurezza abbiamo provveduto a eseguire le prove nel migliore e più accreditato laboratorio in Italia, notificato e riconosciuto dall'Unione Europea (CATAS). Test di laboratorio attestano che i nostri prodotti in rovere e bamboo presentano una concentrazione di Pentaclorofenolo e di Formaldeide ben al di sotto della media.

CATAS CERTIFICATION

Bamboo flooring does not require certification, however for your own peace of mind we have had our products tested in one of Italy's best and most accredited laboratories, recognized by the European Union (CATAS). Laboratory tests show that our oak and bamboo have a concentration of Pentaclorophenol well below the average.



RISPETTOSI DELL'AMBIENTE

Una gestione forestale rispettosa dell'ambiente deve assicurare che la raccolta dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco mantenga la biodiversità, la produttività e i processi ecologici.

Socialmente utile.

Una gestione forestale che aiuta sia la popolazione locale sia la società in generale a godere di benefici a lungo termine. Economicamente responsabile

Le operazioni forestali sono strutturate e gestite in modo da essere sufficientemente redditizie, senza generare profitto finanziario a scapito delle risorse forestali, dell'ecosistema, o delle comunità interessate.

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

Eco-friendly forest management must ensure that the harvesting of plants sustain biodiversity, productivity and ecological processes.

Socially useful.

A socially useful forest management helps both the local population and the society in general to reap the long term benefits. Economically responsible

Forest operations are managed to be sufficiently profitable without generating financial profits at the expense of forest resources, the ecosystem and the communities involved.

MADE IN ITALY



MADE IN ITALY

Armony Floor assicura che il processo di lavorazione dei suoi pavimenti in legno e bamboo viene realizzato ponendo la massima attenzione alla qualità tecnica dei suoi prodotti, alla trasparenza del ciclo di produzione e al rispetto delle norme ambientali.

MADE IN ITALY

Armony Floor ensures that the manufacturing process of its wooden and bamboo floors is carried out by paying the utmost attention to the technical quality of its products, the transparency of the production cycle and compliance with environmental standards.

ALTA QUALITÀ GARANTITA

HIGH QUALITY GUARANTEED



MARCHIO CE

Armony Floor risponde ai requisiti dettati dalla normativa sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.

Il marchio garantisce, dopo i controlli a campione, che le emissioni di sostanze nocive siano al di sotto dei limiti consentiti in Europa.

Armony Floor non solo controlla questo, ma utilizza solo materiali ben al di sotto del limite minimo.

CE MARKING

Armony Floor strictly complies to all CE rules for the wooden flooring.

Marking guarantees that the emission of harmful substances complies with the safety level established in Europe. Armony Floor not only complies, but stays well below the established level by using environmentally-safe material.



BASSE EMISSIONI DI FORMALDEIDE

Per produrre i nostri pavimenti usiamo materiali a basse emissioni di formaldeide.

Test di laboratorio CATAS attestano che i nostri parquet rientrano tutti nella classe E1, come definita nella norma EN 13986, cioè emettono valori di formaldeide inferiori allo 0,1 ppm, il limite raccomandato in Europa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Inoltre verificiamo tutto il processo produttivo per aver sempre la certezza che nel realizzare i nostri prodotti sia stata impiegata la giusta quantità di colla.

LOW RELEASE OF FORMALDEHYDE

Catas laboratory tests certify that Armony Floor products amply respect the parameters required by European standard. These regulations guarantee the healthiness of indoor environments by assigning healthy surroundings Class E1 status. Armony Floor CATAS tests document that our value of formaldehyde is lower than 0.1 ppm (parts per million). Adhesives used by Armony Floor are at minimum emission levels (near 0) complying with current EU standards: E1.



VERNICI ALL'ACQUA ECOLOGICHE

Tutti i nostri parquet in rovere e bamboo impiegano vernice all'acqua di produzione ITALIANA ad altissima resistenza priva di emissioni nocive, con macchinari costruiti in Italia. Rilasciata da Biolab, la certificazione EN 71.3-2002 attesta l'assenza di metalli pesanti nelle vernici.

ECOLOGICAL WATER PAINT

All our oak and bamboo have ITALIAN water paint without harmful emissions and with high resistance at the same time. The production equipment is Italian. Released by Biolab, the EN 71.3-2002 certification attests the absence of heavy metals in all paints used in our floors.

A vibrant landscape featuring a dense bamboo forest. In the foreground, a calm river reflects the surrounding greenery. The middle ground is dominated by tall, slender bamboo stalks, some leaning slightly. The background shows rolling hills covered in a thick canopy of bamboo, extending towards a bright, clear sky. The overall scene is peaceful and emphasizes the natural beauty and sustainability of bamboo.

**RISORSA SOSTENIBILE
E RINNOVABILE
PER ECCELLENZA**

IL BAMBOO

MATERIE PRIME

LA PIANTA DEL BAMBOO

- MATERIA PRIMA PROVENIENTE DA FORESTE CONTROLLATE
- CICLO DI CRESCITA RAPIDO (5 ANNI)
- ALTERNATIVA NATURALE
- ASSORBIMENTO DI ANIDRIDE CARBONICA E RILASCIO DI OSSIGENO PIU' DI OGNI ALTRO VEGETALE

La materia prima dei nostri pavimenti proviene da foreste controllate e certificate con norme e regole per una corretta gestione forestale e per la tutela dell'ambiente, della fauna selvatica, delle popolazioni locali e dei lavoratori.

Il bamboo cresce e si sviluppa in tempi molto rapidi e raggiunge la maturità in 5 anni (l'IPE, il Wengé e il Rovere hanno cicli di 40/70 anni): è quindi una sana ed ecologica alternativa al legno ed alla deforestazione.

Inoltre, il bamboo è la pianta con il più alto potere nel "fissare" la CO₂. Attraverso la fotosintesi clorofilliana assorbe l'anidride carbonica e rilascia ossigeno più di ogni altro vegetale.



SOSTENIBILITÀ

RISORSA INFINITA

- IL BAMBOO SI AUTORIGENERA
- CRESCITA RAPIDISSIMA DELLA PIANTA

Il bamboo è una risorsa infinita. Ricresce autonomamente e non crea deforestazione. E' una risorsa che si rinnova in 5 anni con una ricrescita fino a 10 volte più veloce rispetto la maggior parte dei legni tropicali.

Il taglio annuale dei culmi stimola l'uscita delle nuove piante l'anno successivo. Questo fa sì che la foresta si rigeneri autonomamente.




IL PAVIMENTO IN BAMBOO

100% GREEN 300% + RESISTENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

SIZES/TECHNICAL FEATURES

IL PROCESSO DI LAVORAZIONE DEL BAMBOO VARIA RISPETTO AL RISULTATO ESTETICO CHE SI VUOLE OTTENERE:

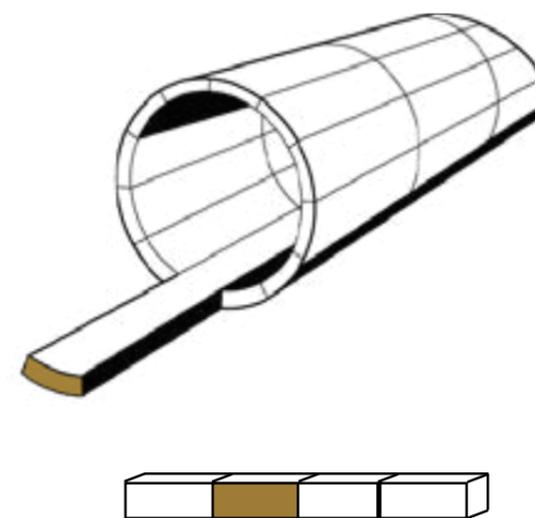

ORIZZONTALE (NODO LARGO)


Il bamboo assume qui un aspetto tipicamente esotico. Le asticelle vengono disposte orizzontalmente rispetto al piano di appoggio, dando vita ad un nodo largo, ripetuto e ben visibile.

WIDE KNOT - EXOTIC (HORIZONTAL)

The stripes are placed horizontally and glued together, resulting a bamboo flooring with a exotic, wide knot.



PLANCIA MULTISTRATO - ORIZZONTALE (NODO LARGO)



Le asticelle vengono disposte orizzontalmente al piano di appoggio
The stripes are glued horizontally



Plancia superiore nobile 4 mm.
Top layer in noble solid 4 mm

Solo Collanti Atossici con emissione minima di formaldeide.
Only adhesives at minimum emission levels of formaldehyde.

Multistrato Plywood



Incastro maschiatura sui 4 lati.
Tongue-and-groove joint on the four sides.



ORIZZONTALE - NODO LARGO

CARATTERISTICHE TECNICHE

SIZES/TECHNICAL FEATURES

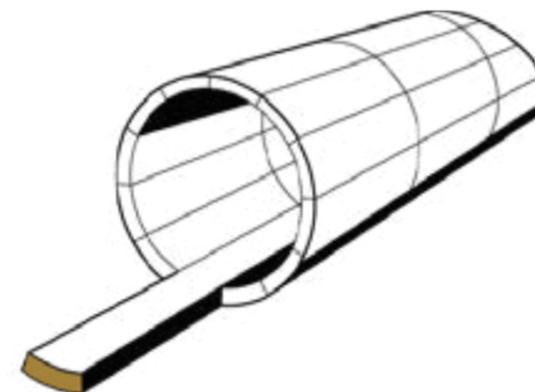

VERTICALE (NODO STRETTO)

Un aspetto decisamente CLASSICO ed ELEGANTE, ottenuto con la disposizione delle asticelle di Bamboo in maniera VERTICALE rispetto al piano di appoggio.

NARROW KNOT - FINE (VERTICAL)

The stripes are placed vertically and glued together, resulting a bamboo flooring with a narrow and elegant knot.



PLANCIA MULTISTRATO - VERTICALE (NODO STRETTO)



Le asticelle vengono disposte verticalmente al piano di appoggio.

The stripes are glued vertically




Plancia superiore nobile 4 mm.
Top layer in noble solid 4 mm

Solo Collanti Atossici con emissione minima di formaldeide.
Only adhesives at minimum emission levels of formaldehyde.

Supporto in Multistrato.
Plywood backing

Incastro maschiatura sui 4 lati.
Tongue-and-groove joint on the four sides.

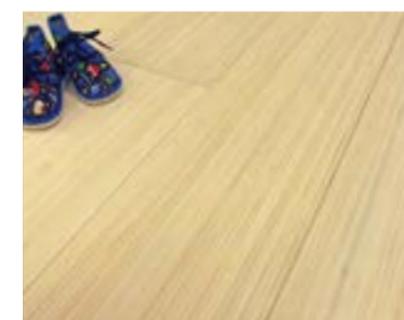


VERTICALE - NODO STRETTO

VERTICALE
NODO STRETTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

SIZES/TECHNICAL FEATURES



STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)

Le asticelle del bamboo, sfibrate e pressate tra loro ad alta temperatura, danno vita a una venatura tradizionale, adatta a qualsiasi tipo di ambiente.

The stripes are glued together under extremely high pressure, resulting in a bamboo flooring with a traditional knot.

PLANCIA MULTISTRATO - STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)



Le asticelle vengono pressate tra di loro ad alte temperature.

The stripes are glued under extremely high pressure



Supporto in Multistrato Plywood backing

Plancia superiore nobile 4 mm. Top layer in noble solid 4 mm

Solo Collanti Atossici con emissione minima di formaldeide.

Only adhesives at minimum emission levels of formaldehyde.

Incastro mascherato sui 4 lati. Tongue-and-groove joint on the four sides.

STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)

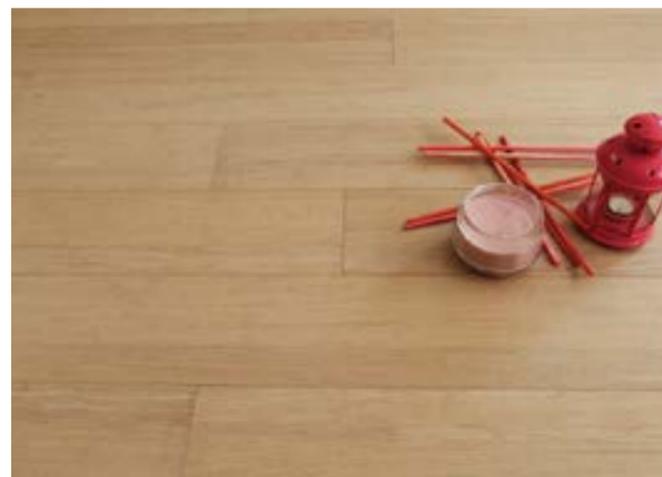


TABELLA BRINELL

La tabella BRINELL a livello internazionale certifica la durezza dei vegetali e delle essenze legnose.

BRINELL table which internationally certifies the hardness of plants and woody essences

Pavimento in Bamboo Strand Woven (venatura classica) da 9,5 a 11
Strand Woven Bamboo Flooring

Pavimento in Bamboo Orizzontale e Verticale 4,7
Horizontal and Vertical Bamboo Flooring

Wengè 4,0
Wengè

Rovere 3,4
Oak

Ciliegio 2,9
Cherry

Pino 2,4
Pine

STRAND WOVEN
VENATURA CLASSICA

FORMATI

SIZES/TECHNICAL FEATURES

MASSELLO E SUPPORTATO IN BAMBOO - LINEA INDUSTRY / Bamboo Flooring PLANK

LUNGHEZZA/ Length		920/900/960 mm
LARGHEZZA/ Width		96/142 mm
SPESSORE/ Thickness		10/14/15 mm
STRATO NOBILE/ Top Layer		tutta essenza/3 mm

MAXIPLANCIA IN BAMBOO - LINEA INDUSTRY / Bamboo Flooring WIDE PLANK

LUNGHEZZA/ Length		1900 mm
LARGHEZZA/ Width		190 mm
SPESSORE/ Thickness		15 mm
STRATO NOBILE/ Top Layer		4 mm

MAXIPLANCIA IN BAMBOO - ARTIGIANALE / Bamboo Flooring WIDE PLANK


LUNGHEZZA/ Length		1850/1960 mm
LARGHEZZA/ Width		190 mm
SPESSORE/ Thickness		15 mm
STRATO NOBILE/ Top Layer		4 mm

SPINA IN BAMBOO - Bamboo Flooring HERRINGBONE

LUNGHEZZA/ Length		920 mm industry/550 mm artigianale
LARGHEZZA/ Width		96 mm industry/80 mm artigianale
SPESSORE/ Thickness		10 mm industry/15 mm artigianale
STRATO NOBILE/ Top Layer		3 mm industry/4 mm artigianale

LAVORAZIONI

SURFACE PROCESSING

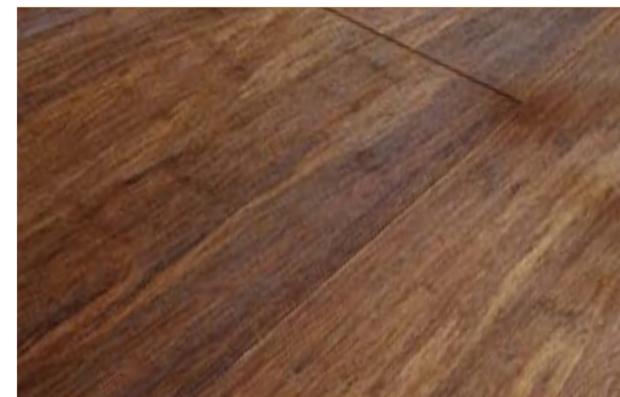

SPAZZOLATURA



TAGLIO SEGA



PIALLATURA




EFFETTO LISCIO

FINITURE



VERNICE ALL'ACQUA

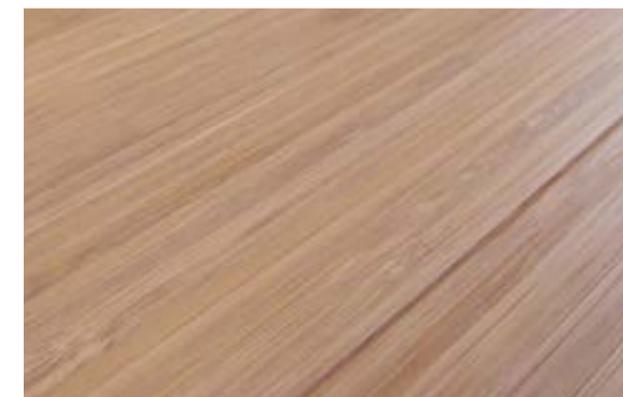

OLIO/OLIO CERA



COMFORT ARMONIA INNOVAZIONE

Un connubio tra modernità e tradizione contraddistingue la linea Industry. Pavimenti in bamboo impreziositi nelle finiture e ricchi di dettagli, per interni che amano la semplicità senza rinunciare all'eleganza. Produzione su larga scala per un prezzo sempre competitivo.


A combination of modernity and tradition distinguishes the *Industry line*. Bamboo floorings with exclusive finishes and fine details, for interiors that love simplicity without sacrificing elegance.

FORMATI DISPONIBILI

AVAILABLE SIZES

LISTONE MASSELLO / SUPPORTATO - SPINA


SOLID WOOD PLANK



LUNGHEZZA: 920/900/960 MM
LENGTH: 920/900/960 MM
LARGHEZZA: 96/142 MM
WIDTH: 96/142 MM
SPESSORE: 10/14/15 MM
THICKNESS: 10/14/15 MM
TUTTA ESSENZA /
SUPPORTATO

MAXIPLANCIA

WIDE PLANK



LUNGHEZZA: 1900 MM
LENGTH: 1900 MM
LARGHEZZA: 190 MM
WIDTH: 190 MM
SPESSORE: 15 MM
THICKNESS: 15 MM
STRATO NOBILE: 3/4 MM
TOP LAYER: 4 MM

LAVORAZIONI/FINITURE

SURFACE PROCESSING/FINISHES

Vernice UV
UV Varnished



Spazzolato
Brushed

LINEA INDUSTRY

STRAND WOVEN
(VENATURA CLASSICA)
cod. SWC-M-S | 1900 x 190 x 15/4 mm

TIPO DI POSA: Flottante
Incollata
Riscaldamento a pavimento
INSTALLATION: Floating
Glued
Underfloor heating

LISTONE MASSELLO / SUPPORTATO



VERTICALE (NODO STRETTO)
CARBONIZZATO | cod. VCF-S



STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
CARBONIZZATO | cod. SWC-E-10



STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
THERMO | cod. SWT-E-10-S



STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
NATURALIZZATO | cod. SWN-E-10-S



ORIZZONTALE (NODO LARGO)
CARBONIZZATO | cod. OCF-S



ORIZZONTALE (NODO LARGO)
CARBONIZZATO SBIANCATO | cod. OCS-S

PAVIMENTO IN BAMBOO / LINEA INDUSTRY

LISTONE MASSELLO / SUPPORTATO

FORMATO: Listone massello in bamboo tutta essenza o supportato.

INCASTRO: Maschio/femmina.

MISURE: Lunghezza 920/960 mm - larghezza 96/142 mm - spessore 10/15 mm.

FINITURE: 5 Strati di vernice UV, alta resistenza al calpestio.

LAVORAZIONI: Liscio - spazzolato leggero.

POSA: Incollata, flottante possibile solo su 14 e 15 mm con giunto di dilatazione.

TIPOLOGIA	FORMATO	COLORE	CODICE	LAVORAZIONE	MISURE
ORIZZONTALE (NODO LARGO)	Massello	CARBONIZZATO	OCF-S	<i>spazzolato leggero</i>	960 x 96 x 15 mm
ORIZZONTALE (NODO LARGO)	Massello	CARBONIZZATO SBIANCATO	OCS-S	<i>spazzolato leggero</i>	960 x 96 x 15 mm
VERTICALE (NODO STRETTO)	Massello	CARBONIZZATO	VCF-S	<i>spazzolato leggero</i>	960 x 96 x 15 mm
STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)	Supportato	CARBONIZZATO	SWC-E-10	<i>liscio</i>	920 x 96 x 10/3 mm
STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)	Supportato	THERMO	SWT-E-10-S	<i>spazzolato leggero</i>	920 x 96 x 10/3 mm
STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)	Supportato	NATURALIZZATO	SWN-E-10-S	<i>spazzolato leggero</i>	920 X 96 X 10/3 mm
STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)	Massello	CARBONIZZATO	SWC	<i>liscio</i>	920 x 142 x 14 mm





STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA) THERMO
cod. SWT-E-10-S | 920 x 96 x 10/3 mm



ORIZZONTALE (NODO LARGO) CARBONIZZATO
cod. OCF-S | 960 x 96 x 15 mm



VERTICALE (NODO STRETTO) CARBONIZZATO
cod. VCF-S | 960 X 96 X 15 mm

MAXIPLANCIA BAMBOO SPESSORE 15mm

CON SUPPORTO IN MULTISTRATO




ORIZZONTALE (NODO LARGO)
CARBONIZZATO | cod. OCF-M-S



ORIZZONTALE (NODO LARGO)
CARBONIZZATO SBIANCATO | cod. OCS-M-S



STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
CARBONIZZATO | cod. SWC-M

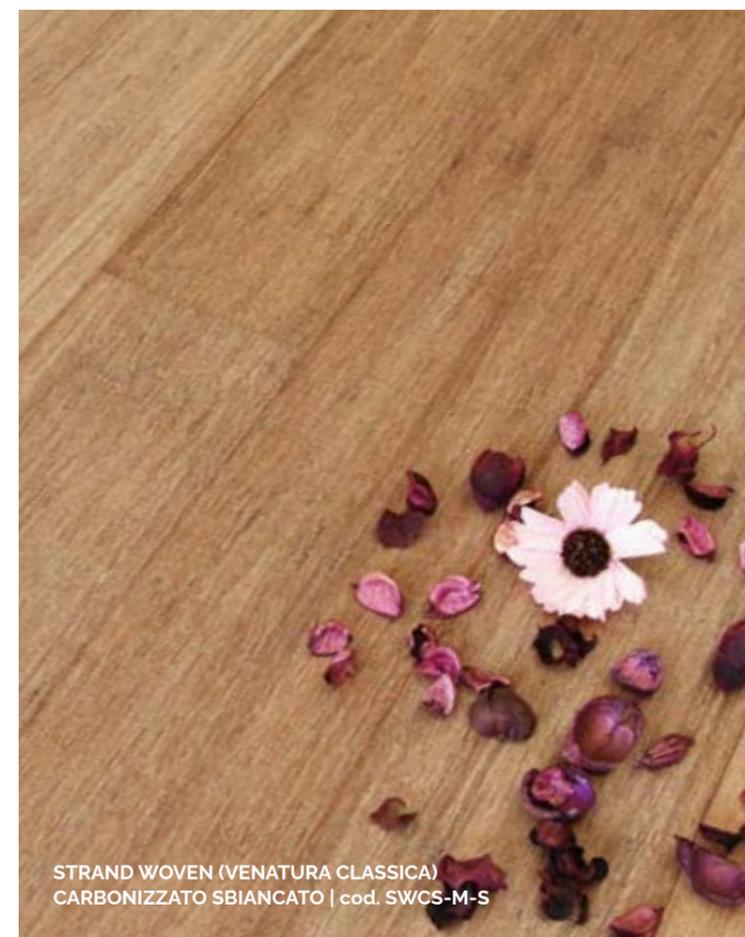

STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
CARBONIZZATO SBIANCATO | cod. SWCS-M-S



VERTICALE (NODO STRETTO)
CARBONIZZATO | cod. VCF-M-S



VERTICALE (NODO STRETTO)
CARBONIZZATO SBIANCATO | cod. VCS-M-S



STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
CARBONIZZATO | cod. SWC-M-S



STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
SBIANCATO | cod. SWNS-M-S





STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
NATURALIZZATO | cod. SWN-M-S



STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
THERMO | cod. SWT-M-S



STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
THERMO LIGHT TAGLIO SEGA | cod. SWTL-M-T

MAXIPLANCIA BAMBOO SPESSORE 15mm CON SUPPORTO IN MULTISTRATO

FORMATO: Maxiplancia in bamboo.

INCASTRO: Maschio/femmina.

MISURE: Lunghezza 1900 mm - larghezza 190 mm - spessore 15 mm - nobile 4 mm.

SUPPORTO: Multistrato.

FINITURE: 5 Strati di vernice UV, alta resistenza al calpestio.

LAVORAZIONI: Liscio - spazzolato leggero - taglio sega.

POSA: Incollata o flottante, adatta su massetto riscaldato.

TIPOLOGIA	COLORE	CODICE	LAVORAZIONI	MISURE
ORIZZONTALE (NODO LARGO)	CARBONIZZATO	OCF-M-S	<i>spazzolato leggero</i>	1900 x 190 x 15/4 mm
ORIZZONTALE (NODO LARGO)	CARBONIZZATO SBIANCATO	OCS-M-S	<i>spazzolato leggero</i>	1900 x 190 x 15/4 mm
VERTICALE (NODO STRETTO)	CARBONIZZATO	VCF-M-S	<i>spazzolato leggero</i>	1900 x 190 x 15/4 mm
VERTICALE (NODO STRETTO)	CARBONIZZATO SBIANCATO	VCS-M-S	<i>spazzolato leggero</i>	1900 x 190 x 15/4 mm
STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)	CARBONIZZATO	SWC-M	<i>liscio</i>	1850 x 190 x 14/4 mm
STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)	CARBONIZZATO SBIANCATO	SWCS-M-S	<i>spazzolato leggero</i>	1850 x 190 x 14/4 mm
STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)	CARBONIZZATO	SWC-M-S	<i>spazzolato leggero</i>	1850 x 190 x 14/4 mm
STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)	SBIANCATO	SWNS-M-S	<i>spazzolato leggero</i>	1850 x 190 x 15/4 mm
STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)	NATURALIZZATO	SWN-M-S	<i>spazzolato leggero</i>	1850 x 190 x 15/4 mm
STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)	THERMO	SWT-M-S	<i>spazzolato leggero</i>	1850 x 190 x 15/4 mm
STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)	THERMO LIGHT	SWTL-M-T	<i>taglio sega</i>	1850 x 190 x 15/4 mm





CARBONIZZATO SBIANCATO
cod. OCS-M-S | 1900 x 190 x 15/4 mm



CARBONIZZATO SBIANCATO
cod. VCS-M-S | 1900 x 190 x 15/4 mm




NATURALIZZATO
cod. SWN-M-S | 1850 x 190 x 15/4 mm




PAVIMENTO IN BAMBOO / LINEA INDUSTRY

SPINA ITALIANA E FRANCESE IN BAMBOO

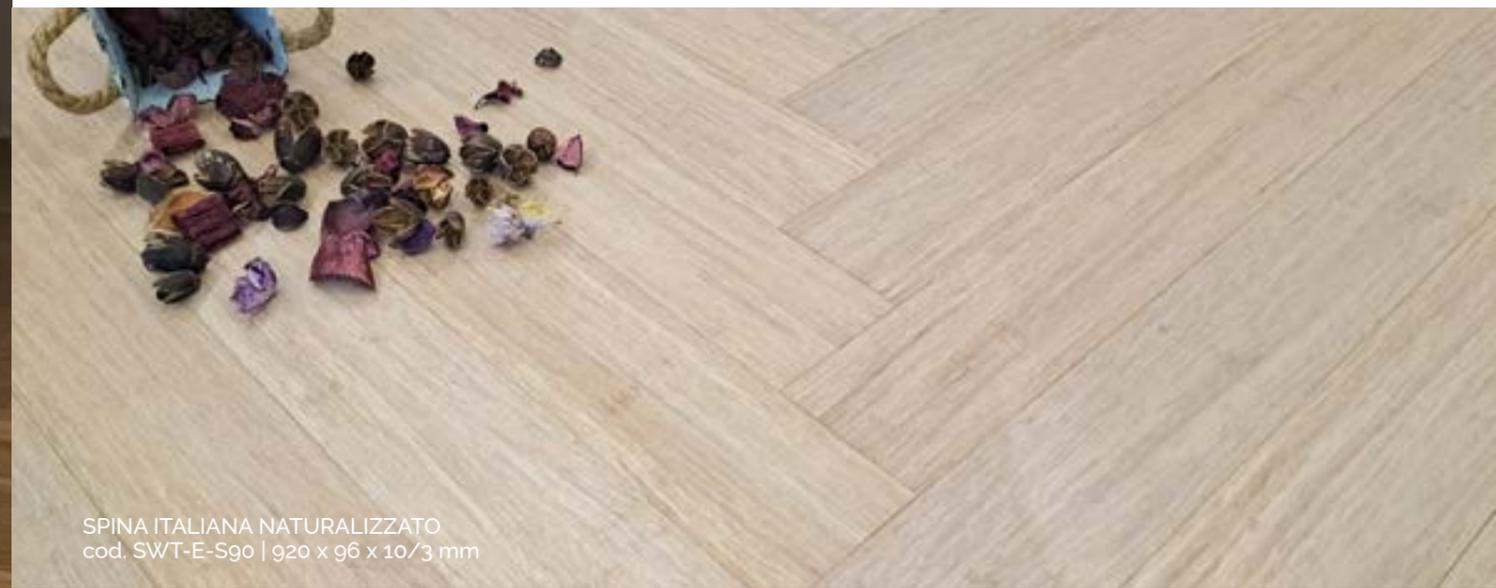

SPINA ITALIANA NATURALIZZATO
cod. SWT-E-S90 | 920 x 96 x 10/3 mm

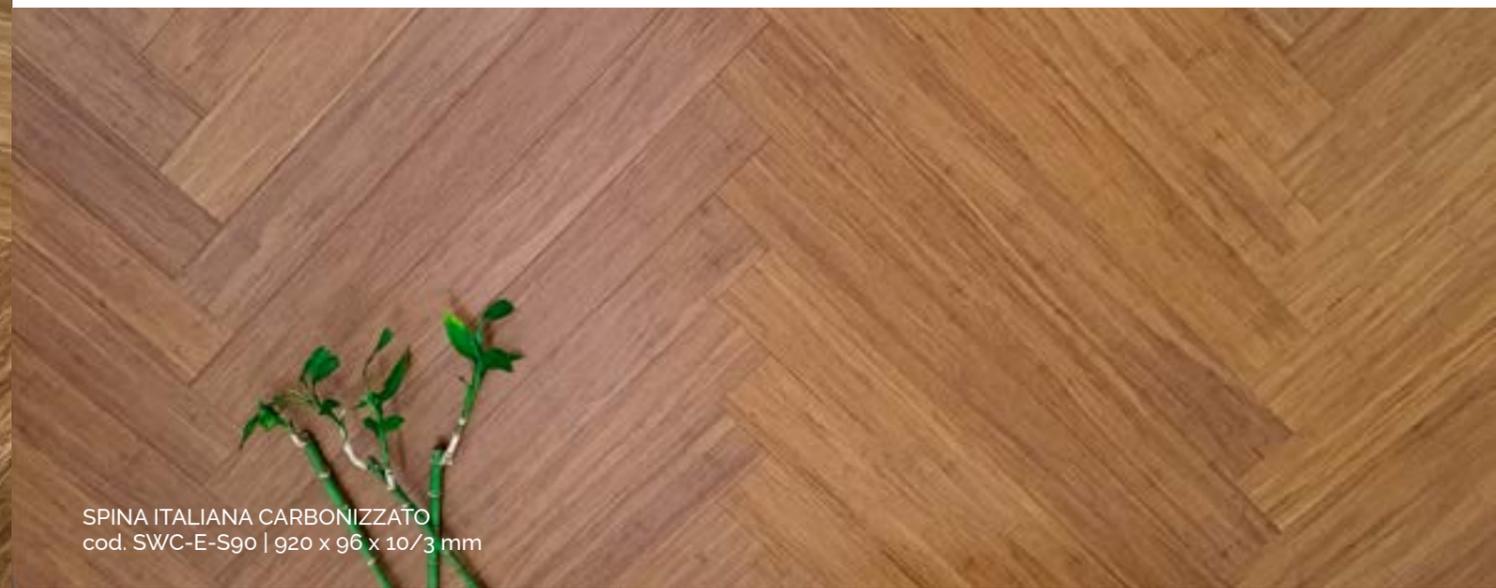

SPINA ITALIANA CARBONIZZATO
cod. SWC-E-S90 | 920 x 96 x 10/3 mm



SPINA ITALIANA THERMO
cod. SWT-E-S90 | 920 x 96 x 10/3 mm

SPINA ITALIANA CARBONIZZATO
cod. SWC-E-S90 | 920 x 96 x 10/3 mm



SPINA FRANCESE NATURALIZZATO
cod. SWN-E-S45 | 510 x 96 x 10/3 mm

SPINA ITALIANA E FRANCESE IN BAMBOO

FORMATO: Spina Italiana e Francese.

MISURE: Lunghezza 510/920 mm - larghezza 96 mm - spessore 10 mm.

SUPPORTO: Massello / Supportato.

FINITURE: 5 Strati di vernice UV, alta resistenza al calpestio.

LAVORAZIONI: Liscio - spazzolato.

POSA: Incollata.

SPINA ITALIANA E FRANCESE 90°				
TIPOLOGIA	COLORE	CODICE	LAVORAZIONE	MISURE
ITALIANA STRAND WOVEN (Venatura Classica)	Carbonizzato	SWC-E-S90	<i>Liscio</i>	920 x 96 x 10/3 mm
ITALIANA STRAND WOVEN (Venatura Classica)	Thermo	SWT-E-S90	<i>Leggermente spazzolato</i>	920 x 96 x 10/3 mm
ITALIANA STRAND WOVEN (Venatura Classica)	Naturalizzato	SWN-E-S90	<i>Leggermente spazzolato</i>	920 x 96 x 10/3 mm
FRANCESE STRAND WOVEN (Venatura Classica)	Carbonizzato	SWC-E-S45	<i>Liscio</i>	510 x 96 x 10/3 mm
FRANCESE STRAND WOVEN (Venatura Classica)	Thermo	SWT-E-S45	<i>Leggermente spazzolato</i>	510 x 96 x 10/3 mm
FRANCESE STRAND WOVEN (Venatura Classica)	Naturalizzato	SWN-E-S45	<i>Leggermente spazzolato</i>	510 x 96 x 10/3 mm



SPINA FRANCESE CARBONIZZATO
cod. SWC-E-S45 | 510 x 96 x 10/3 mm



SPINA FRANCESE THERMO
cod. SWT-E-S45 | 510 x 96 x 10/3 mm

LINEA ARTIGIANALE

PRODOTTO SARTORIALE
LAVORATO A MANO




ARTIGIANALITÀ: IL VALORE DEI DETTAGLI

Una collezione dallo stile inconfondibile, una creazione unica per soddisfare i gusti più ricercati e rendere esclusivo il proprio ambiente. Stile, bellezza, innovazione, comfort, prestigio, durata, altissima qualità sono solo alcuni dei motivi per scegliere un pavimento in bamboo della collezione artigianale.

An exceptional collection, a unique creation to satisfy the most sought-after tastes and make your environment exclusive. Style, beauty, innovation, comfort, prestige, durability, high quality are just some of the reasons to choose a bamboo flooring of the Artisanal collection.

FORMATO DISPONIBILE

AVAILABLE SIZES

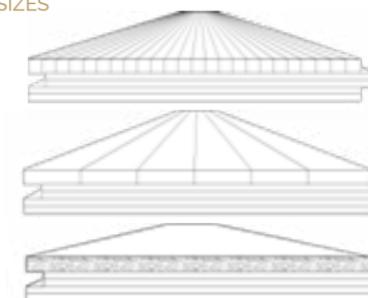

MAXIPLANCIA-SPINA
Bamboo - Made in Italy
Supporto in Multistrato
Finlandese. Vernici all'acqua
ECOLOGICHE

LUNGHEZZA: da 1850 a 1960 mm
LARGHEZZA: 190 mm
SPESSORE: 15 mm
NOBILE: 4 mm

LAVORAZIONI/FINITURE

SURFACE PROCESSING/FINISHES

Vernice Eco
Eco Varnished
Spazzolato
Brushed



Taglio-Sega
Saw-cutting
Piallato
Hand-scraped



MADREPERLATO ANTRAX
cod. OMA | 1960 x 190 x 15/4 mm

TIPO DI POSA: Flottante
Incollata
Riscaldamento a pavimento

INSTALLATION: Floating
Glued
Underfloor heating





INTERNI: STRAND WOVEN VENATURA CLASSICA) COLORE WENGÉ SPAZZOLATO
cod. SWE-S | 1850 x 190 x 15/4 mm



COLORE WENGÉ STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA) SPAZZOLATO
cod. SWE-S | 1850 x 190 x 15/4 mm



COLORE WENGÉ
cod. SWE-S | 1850 x 190 x 15/4 mm

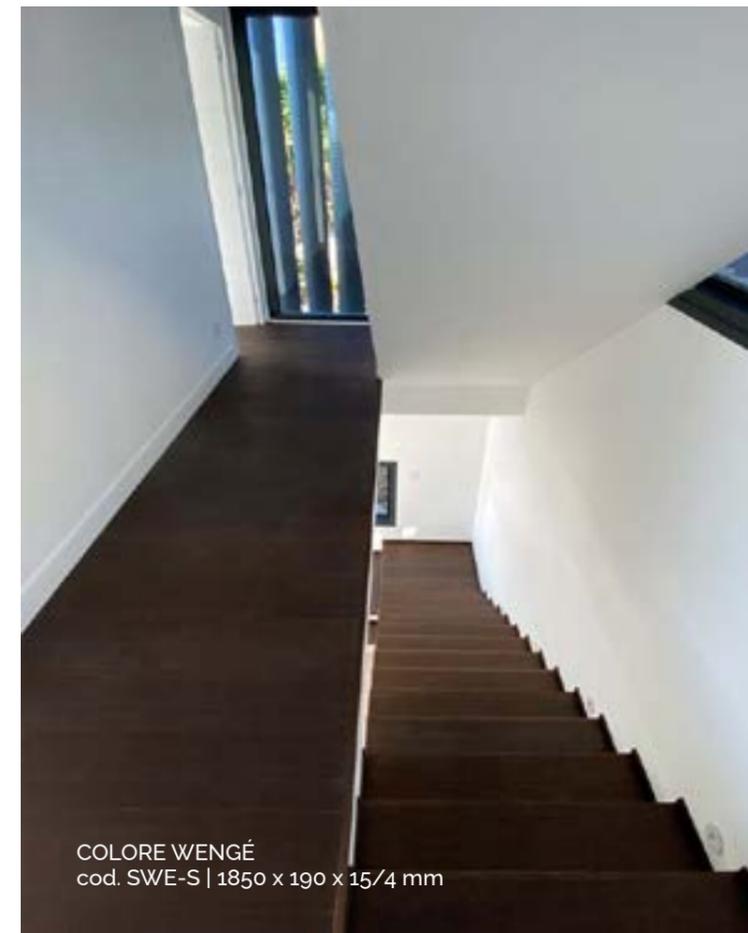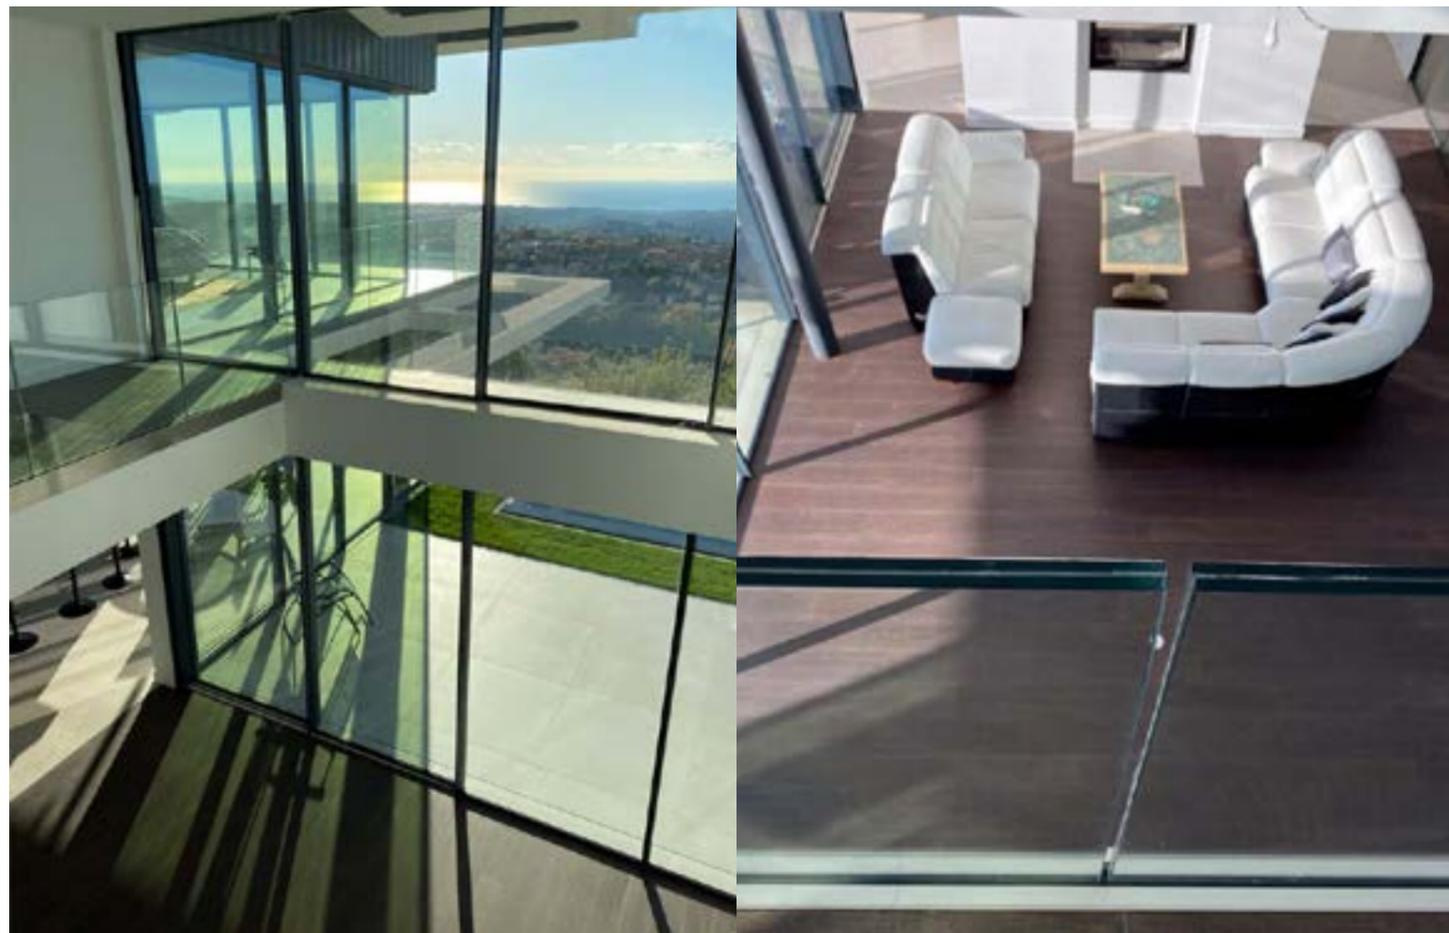

COLORE WENGÉ
cod. SWE-S | 1850 x 190 x 15/4 mm



THERMO LIGHT
cod. STL-T | 1850 x 190 x 15/4 mm



SBIANCATO
cod. SSB



SBIANCATO
cod. SSB



NATURALIZZATO
cod. ONA


PAVIMENTO IN BAMBOO / LINEA ARTIGIANALE



THERMO LIGHT STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
cod. STL | 1850 x 190 x 15/4 mm



THERMO
cod. STH | 1850 x 190 x 15/4 mm

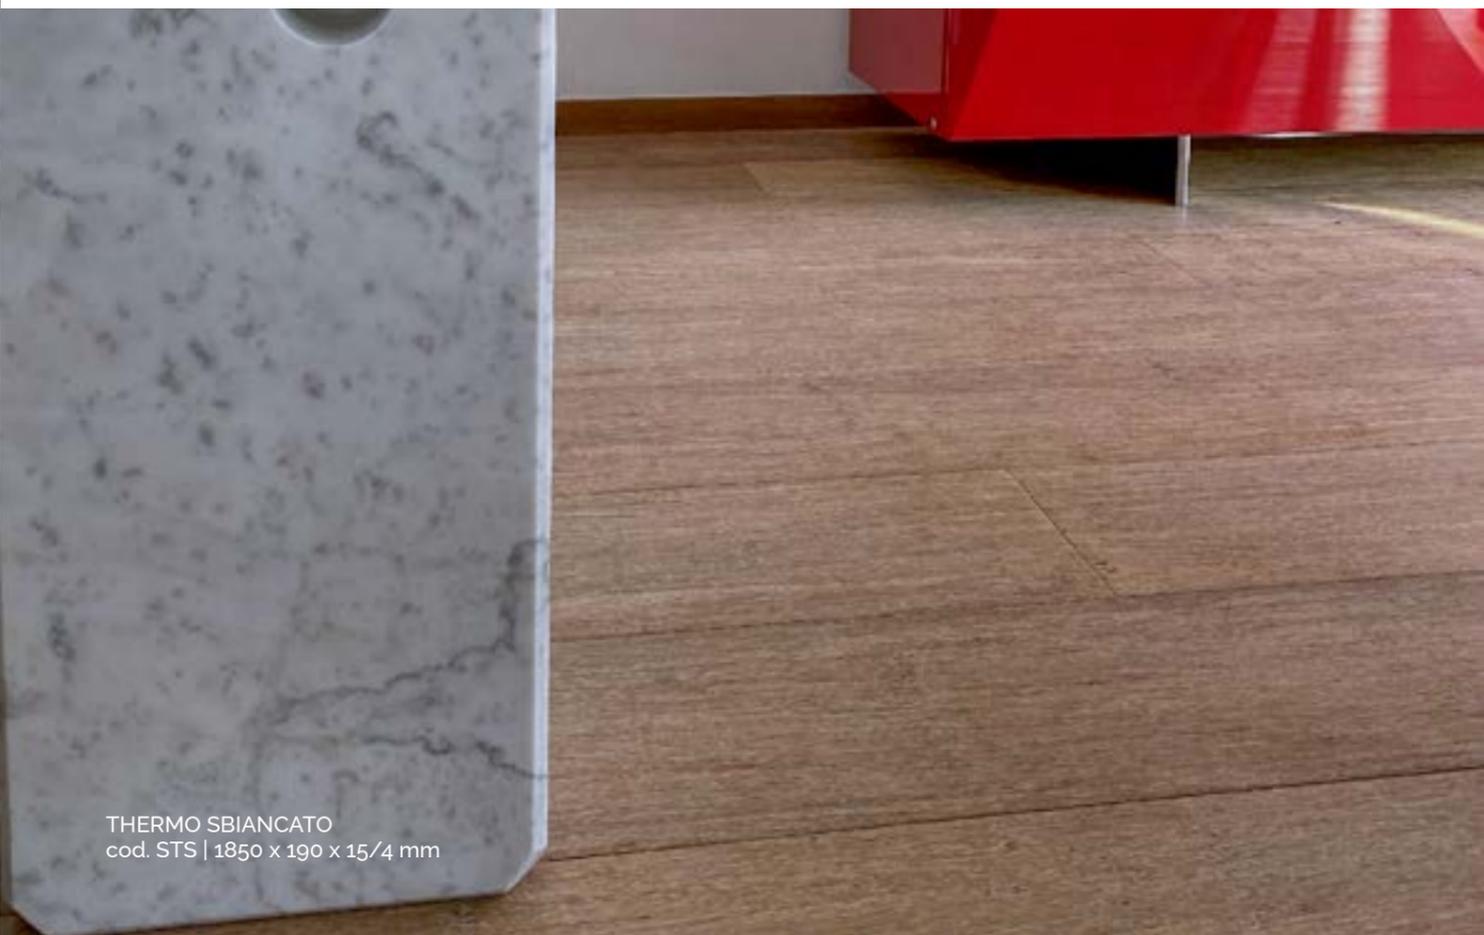

THERMO SBIANCATO
cod. STS | 1850 x 190 x 15/4 mm



MADREPERLATO ANTRAX
cod. OMA | 1960 X 190 X 15/4 mm



MADREPERLATO ANTRAX
cod. OMA | 1960 X 190 X 15/4 mm



MADREPERLATO ANTRAX
cod. OMA | 1960 x 190 x 15/4 mm

CREIAMO LO SPAZIO

ESPLORANDO LA MATERIA

REALIZZIAMO AMBIENTI UNICI

SENZA TEMPO



REALIZZAZIONE DI BAGNO IN TRAVERTINO
CON INSERTI E PAVIMENTO IN BAMBOO

INIZIARE UN VIAGGIO PARTENDO DAI LUOGHI DEL BAMBOO

Un materiale in grado di adattarsi e di valorizzare tutte le idee, per ottenere realizzazioni esclusive, grazie alla creatività italiana.



MAXIPLANCIA BAMBOO SPESSORE 15mm ORIZZONTALE (NODO LARGO)

PRODOTTO SARTORIALE
LAVORATO A MANO



PAVIMENTO IN BAMBOO ORIZZONTALE (NODO LARGO) CLASSICO ED ESOTICO


WIDE KNOT BAMBOO FLOORING
(CLASSIC AND EXOTIC)

Dall'aspetto fortemente esotico, questo parquet in bamboo con nodo largo può essere abbinato sia ad arredamenti in stile moderno che in stile retrò. Gli oli naturali ne esaltano interiormente il calore, mentre le vernici all'acqua assicurano una durata infinita.

The exoticism of the wide knot is suitable for both a modern and vintage style. Natural oils enhance an inner warmth while the water-based varnishes ensure durability.

FORMATO DISPONIBILE

AVAILABLE SIZES

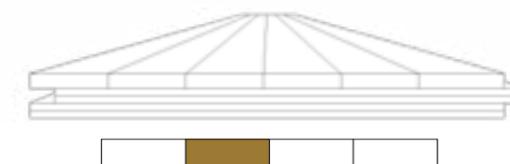

MAXIPLANCIA in Bamboo
Made in Italy
Supporto in Multistrato
Vernici all'acqua ECOLOGICHE

LUNGHEZZA: da 1960 mm
LARGHEZZA: da 190 mm
SPESSORE: 15 mm
NOBILE: 4 mm

LAVORAZIONI/FINITURE

SURFACE PROCESSING/FINISHES

Vernice Eco
Eco Varnished
Spazzolato
Brushed



Taglio-Sega
Saw-cutting
Piallato
Hand-scraped

SMOKED ORIZZONTALE (NODO LARGO)
cod. OSM | 1960 x 190 x 15/4 mm

TIPO DI POSA: Flottante
Incollata
Riscaldamento a pavimento

INSTALLATION:
Floating
Glued
Underfloor heating

MAXIPLANCIA BAMBOO SPESSORE 15mm

ORIZZONTALE (NODO LARGO)



NATURALIZZATO ORIZZONTALE (NODO LARGO)
cod. ONA - LAVORAZIONE TAGLIO SEGA



WHITE ORIZZONTALE (NODO LARGO)
cod. OWH - LAVORAZIONE TAGLIO SEGA



THERMO LIGHT ORIZZONTALE (NODO LARGO)
cod. OTL



THERMO SBIANCATO ORIZZONTALE (NODO LARGO)
cod. OTS



SMOKED ORIZZONTALE (NODO LARGO)
cod. OSM - LAVORAZIONE TAGLIO SEGA



SBIANCATO NEVE ORIZZONTALE (NODO LARGO)
cod. OSN - LAVORAZIONE TAGLIO SEGA



COLOR NOCE BIONDO ORIZZONTALE (NODO LARGO)
cod. ONOB



COLOR TEAK ORIZZONTALE (NODO LARGO)
cod. OTE



COLOR WENGÉ ORIZZONTALE (NODO LARGO)
cod. OWE



MADREPERLATO ANTRAX ORIZZONTALE (NODO LARGO)
cod. OMA



GRIGIO CHIARO ORIZZONTALE (NODO LARGO)
cod. OGC



GRIGIO SCURO ORIZZONTALE (NODO LARGO)
cod. OGS

MAXIPLANCIA BAMBOO SPESSORE 15mm ORIZZONTALE (NODO LARGO)

FORMATO: Maxiplancia in bamboo.

MISURE: Lunghezza 1960 mm - larghezza 190 mm - spessore 15 mm - nobile 4 mm.

SUPPORTO: Multistrato.

INCASTRO: Maschio/femmina.

FINITURE: Vernice ecologica all'acqua, olio, olio/cera naturale.

LAVORAZIONI: Liscio - spazzolato - taglio sega - piallato.

POSA: Incollata o flottante, adatta su massetto riscaldato.

COLORE <i>Liscio - Spazzolato</i>	CODICE ORIZZONTALE (NODO LARGO)
NATURALIZZATO / NATURALIZED	ONA
WHITE / WHITE	OWH
SBIANCATO NEVE / WHITE BLEACHED	OSN
SMOKED / SMOKED	OSM
THERMO LIGHT / LIGHT THERMO	OTL
THERMO SBIANCATO / BLEACHED THERMO	OTS
NOCE BIONDO / LIGHT WALNUT	ONOB
TEAK / TEAK	OTE
WENGÉ / WENGE	OWE
MADREPERLATO ANTRAX / MOTHER-PEARL OF ANTRAX	OMA
GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY	OGC
GRIGIO SCURO / DARK GREY	OGS
COLORI A CAMPIONE / SAMPLE COLOURS	
LAVORAZIONI <i>Extra</i>	
TAGLIO SEGA / SAW CUTTING	
PIALLATO A MANO / HAND SCRAPED	
MARTELLATURE, INVECCHIATURE, MOSCHETTATURE, TARLATURE, ROVINIO HAMMERING, AGING, WOODWORM, RUIN	
MAGGIORAZIONE SUPPORTO 100% BETULLA FENOLICA	

MAXIPLANCIA BAMBOO SPESSORE 15mm VERTICALE (NODO STRETTO)

PRODOTTO SARTORIALE
LAVORATO A MANO




PAVIMENTO IN BAMBOO VERTICALE (NODO STRETTO) SOBRIO, FINE ED ELEGANTE

NARROW KNOT BAMBOO FLOORING
(UNIFORM, MODERN AND ELEGANT)

Un pavimento dal look estremamente moderno, con nodi stretti ripetuti e una fibratura compatta. Il più classico ed elegante dei pavimenti in bamboo viene valorizzato con lavorazioni che, sulla maxiplancia, esaltano la particolarità del nodo con piacevoli colori e sfumature.

Sheets are cut into strips and glued at high pressure. The result is a very modern look with less visible knots for a greater uniformity. Traditional bamboo is proposed with accentuated knots on a wide plank and many possibilities regarding colours and nuances.

FORMATO DISPONIBILE
AVAILABLE SIZES

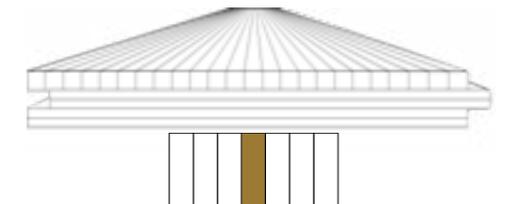

MAXIPLANCIA in Bamboo
Made in Italy
Supporto in Multistrato
Vernici all'acqua ECOLOGICHE

LUNGHEZZA: da 1960 mm
LARGHEZZA: da 190 mm
SPESSORE: 15 mm
NOBILE: 4 mm

LAVORAZIONI/FINITURE
SURFACE PROCESSING/FINISHES

Vernice Eco
Eco Varnished
Spazzolato
Brushed

Taglio-Sega
Saw-cutting
Piallato
Hand-scraped

TIPO DI POSA: | INSTALLATION:
Flottante | Floating
Incollata | Glued
Riscaldamento a pavimento | Underfloor heating

THERMO SBIANCATO VERTICALE (NODO STRETTO)
cod. VTS | 1960 x 190 x 15/4 mm

MAXIPLANCIA BAMBOO SPESSORE 15mm

VERTICALE (NODO STRETTO)

PAVIMENTO IN BAMBOO / LINEA ARTIGIANALE



NATURALIZZATO VERTICALE (NODO STRETTO)
cod. VNA



WHITE VERTICALE (NODO STRETTO)
cod. VWH



SMOKED VERTICALE (NODO STRETTO)
cod. VSM




THERMO SBIANCATO VERTICALE (NODO STRETTO)
cod. VTS




SBIANCATO NEVE VERTICALE (NODO STRETTO)
cod. VSN




THERMO VERTICALE (NODO STRETTO)
cod. VTH

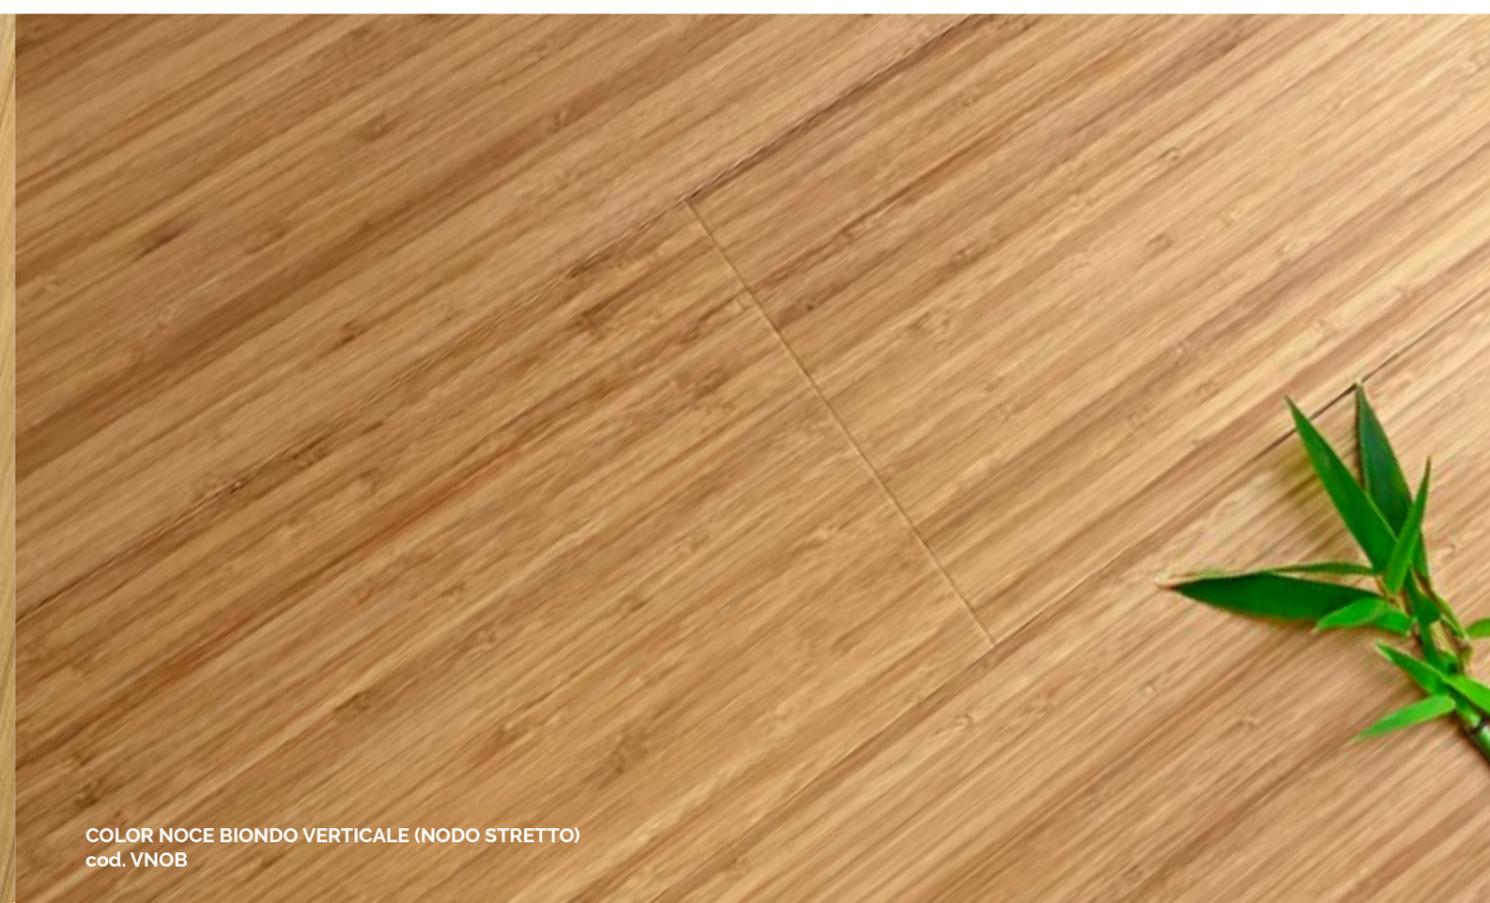

COLOR NOCE BIONDO VERTICALE (NODO STRETTO)
cod. VNOB

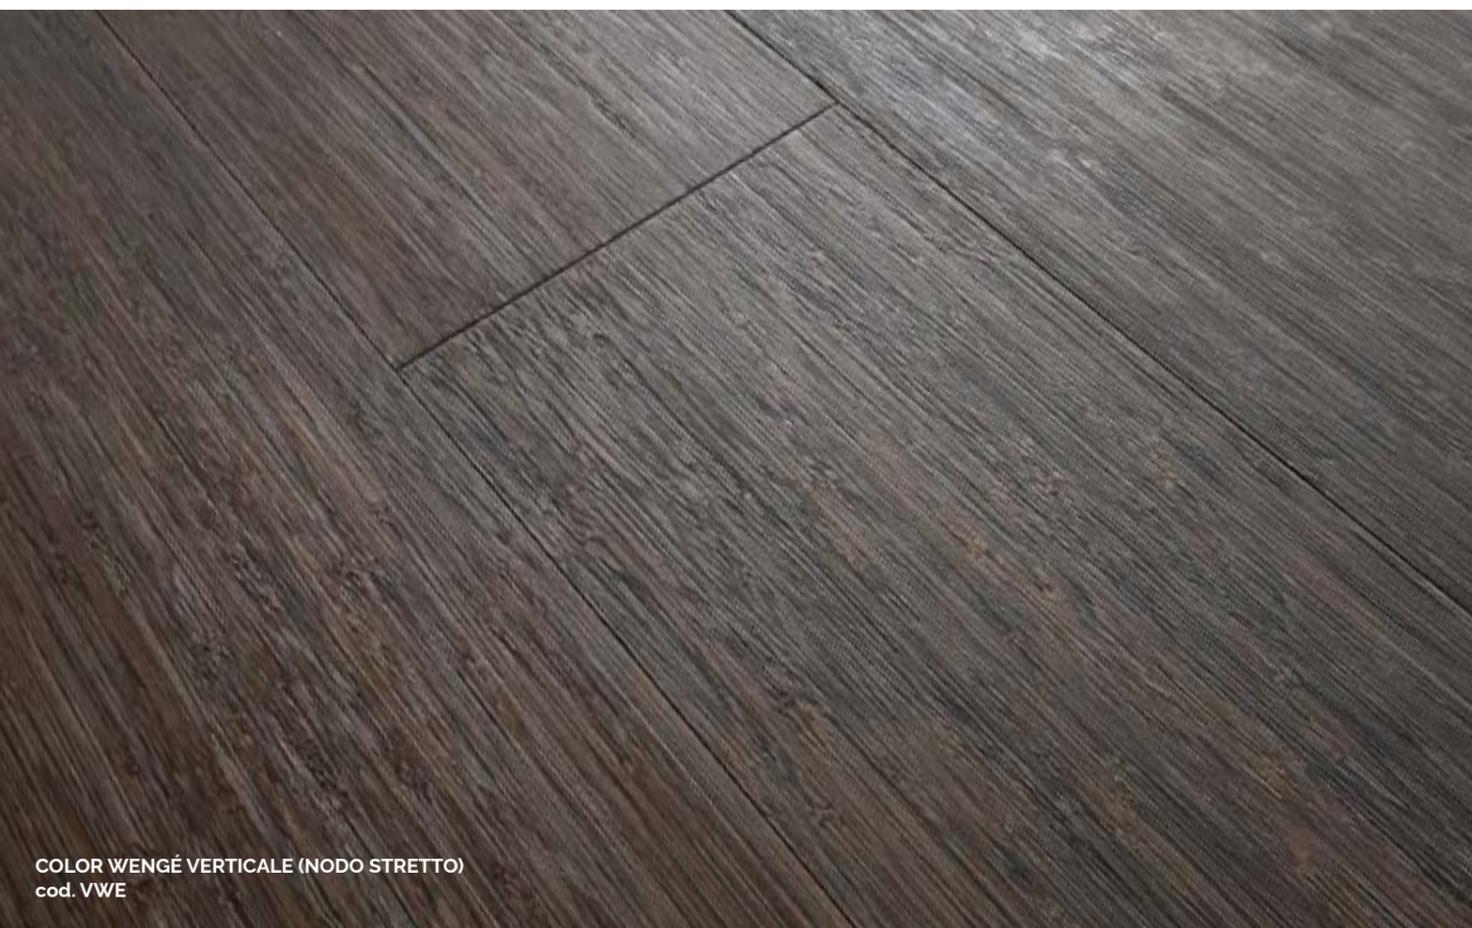

COLOR WENGÉ VERTICALE (NODO STRETTO)
cod. VWE

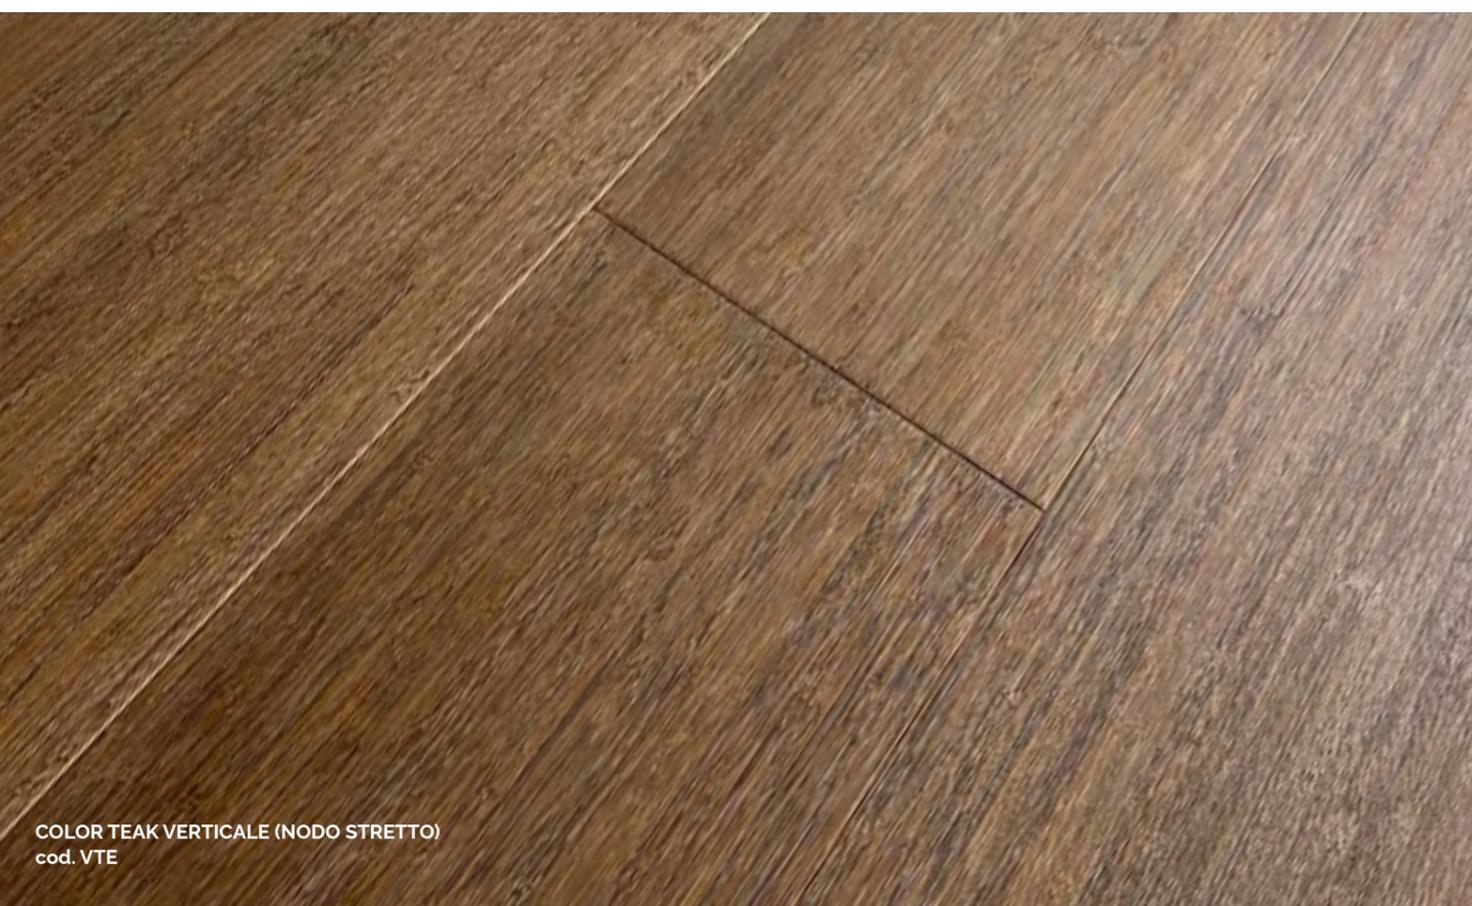

COLOR TEAK VERTICALE (NODO STRETTO)
cod. VTE

MAXIPLANCIA BAMBOO SPESSORE 15mm VERTICALE (NODO STRETTO)

FORMATO: Maxiplancia in bamboo.

MISURE: Lunghezza 1960 mm - larghezza 190 mm - spessore 15 mm - nobile 4 mm.

SUPPORTO: Multistrato.

INCASTRO: Maschio/femmina.

FINITURE: Vernice ecologica all'acqua, olio, olio/cera naturale.

LAVORAZIONI: Liscio - spazzolato - taglio sega - piallato.

POSA: Incollata o flottante, adatta su massetto riscaldato.

COLORE <i>Liscio - Spazzolato</i>	CODICE VERTICALE (NODO STRETTO)
NATURALIZZATO / NATURALIZED	VNA
WHITE / WHITE	VWH
SBIANCATO NEVE / WHITE BLEACHED	VSN
THERMO / THERMO	VTH
SMOKED / SMOKED	VSM
THERMO SBIANCATO / BLEACHED THERMO	VTS
NOCE BIONDO / LIGHT WALNUT	VNOB
TEAK / TEAK	VTE
WENGÉ / WENGE	VWE
COLORI A CAMPIONE / SAMPLE COLOURS	
LAVORAZIONI <i>Extra</i>	
TAGLIO SEGA / SAW CUTTING	
PIALLATO A MANO / HAND SCRAPED	
MARTELLATURE, INVECCHIATURE, MOSCHETTATURE, TARLATURE, ROVINIO HAMMERING, AGING, WOODWORM, RUIN	
MAGGIORAZIONE SUPPORTO 100% BETULLA FENOLICA	

MAXIPLANCIA BAMBOO SPESSORE 15mm STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)

PRODOTTO SARTORIALE
LAVORATO A MANO




PAVIMENTO IN BAMBOO STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA) NODO PRESSATO, FORTE E PRESTIGIOSO

CLASSIC GRAIN BAMBOO FLOORING
(PRESSURIZED, DURABLE AND PRESTIGIOUS KNOT)

Il più prestigioso e resistente dei pavimenti in bamboo, rivisitato in 13 declinazioni cromatiche e ben quattro lavorazioni artigianali. Nobili maxiplance di indiscutibile bellezza, durabilità e resistenza.

The most prestigious and resistant among bamboo flooring, available in nine chromatic declinations and four different artisanal processes. Wide Plank and its indisputable beauty, durability and resistance.

FORMATO DISPONIBILE AVAILABLE SIZES

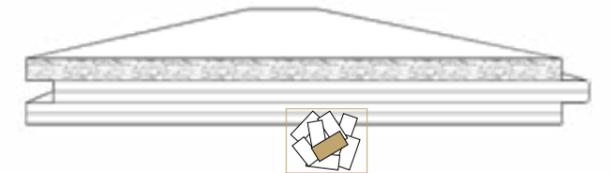

MAXIPLANCIA in Bamboo
Made in Italy
Supporto in Multistrato
Vernici all'acqua ECOLOGICHE

LUNGHEZZA: da 1960 mm
LARGHEZZA: da 190 mm
SPESSORE: 15 mm
NOBILE: 4 mm

LAVORAZIONI/FINITURE SURFACE PROCESSING/FINISHES

Vernice Eco Eco Varnished		Taglio-Sega Saw-cutting	
Spazzolato Brushed		Piallato Hand-scraped	

TIPO DI POSA:	INSTALLATION:
Flottante	Floating
Incollata	Glued
Riscaldamento a pavimento	Underfloor heating

MAXIPLANCIA BAMBOO SPESSORE 15mm STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)




EFFETTO GREZZO STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
cod. SEG



SBIANCATO STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
cod. SSB




THERMO LIGHT STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
cod. STL

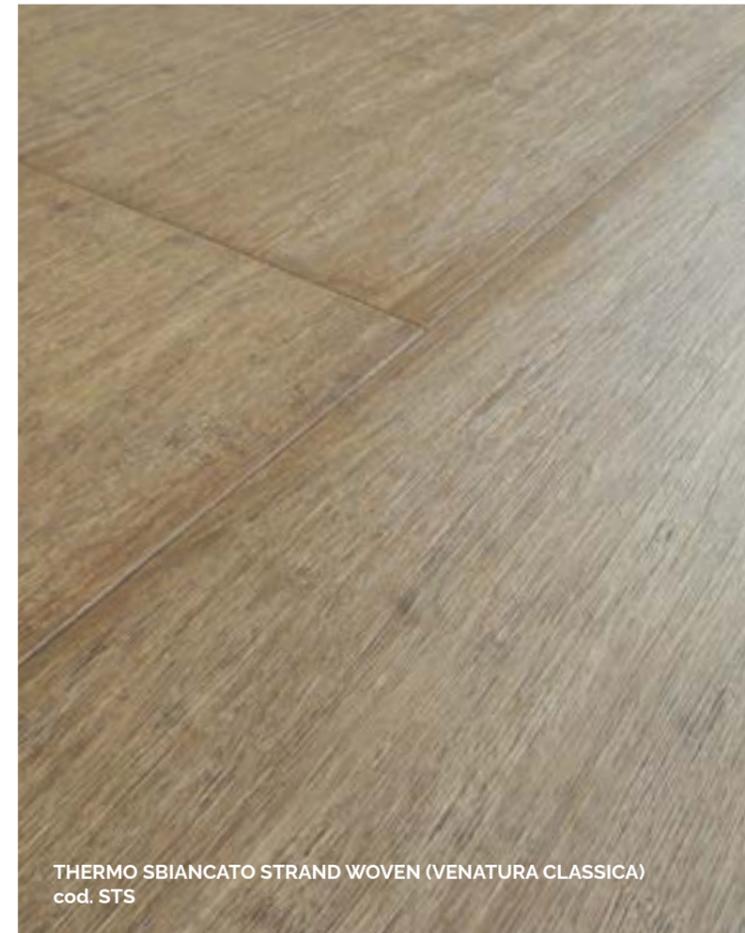

THERMO SBIANCATO STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
cod. STS



WHITE STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
cod. SWH

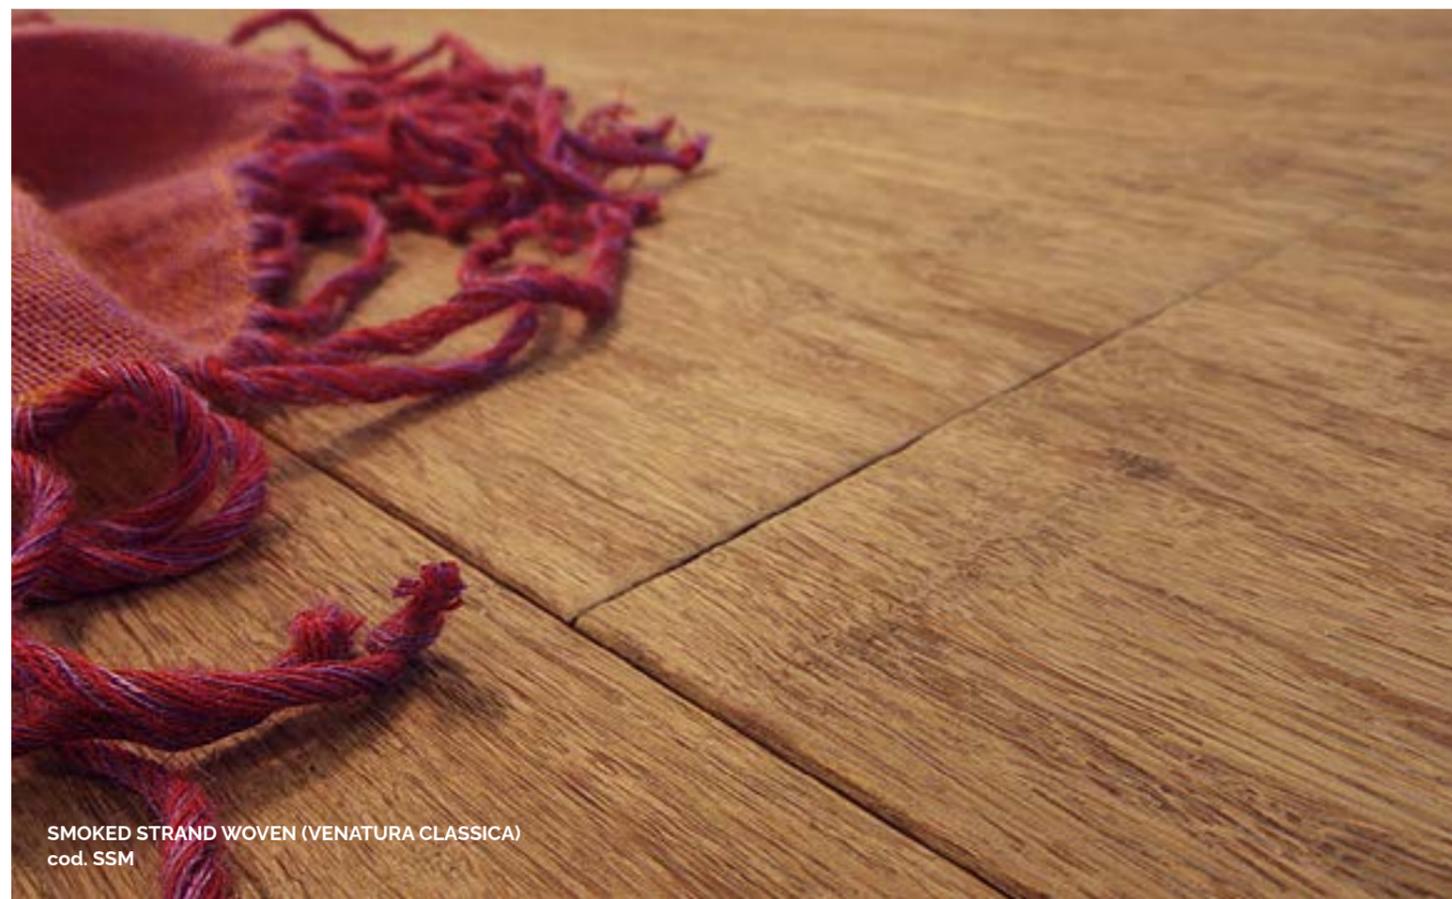

SMOKED STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
cod. SSM



COLOR ROVERE NATURALE STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
cod. SWRV





COLOR TEAK
cod. STE



COLOR WENGÉ
cod. SWE



THERMO DECAPATO
cod. STHD



THERMO DECAPATO COUNTRY
cod. STHDC

MAXIPLANCIA BAMBOO SPESSORE 15mm STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)

FORMATO: Maxiplancia in bamboo.

MISURE: Lunghezza 1850 mm - larghezza 190 mm - spessore 15 mm - nobile 4 mm.

SUPPORTO: Multistrato.

INCASTRO: Maschio/femmina.

FINITURE: Vernice ecologica all'acqua, olio, olio/cera naturale.

LAVORAZIONI: Liscio - spazzolato - taglio sega - piallato.

POSA: Incollata o flottante, adatta su massetto riscaldato.

COLORE <i>Liscio - Spazzolato</i>	CODICE STRAND WOVEN (VENATURA CLASSICA)
EFFETTO GREZZO / RAW EFFECT	SEG
SBIANCATO / BLEACHED	SSB
WHITE / WHITE	SWH
SMOKED / SMOKED	SSM
THERMO LIGHT / LIGHT THERMO	STL
THERMO SBIANCATO / BLEACHED THERMO	STS
BROWN / BROWN	SBR
ROVERE NATURALE / NATURAL OAK	SWRV
TEAK / TEAK	STE
WENGÉ / WENGE	SWE
THERMO DECAPATO / PICKLED THERMO	STHD
THERMO DECAPATO COUNTRY/ PICKLED THERMO COUNTRY	STHDC
COLORI A CAMPIONE / SAMPLE COLOURS	
LAVORAZIONI <i>Extra</i>	
TAGLIO SEGA / SAW CUTTING	
PIALLATO A MANO / HAND SCRAPPED	
MARTELLATURE, INVECCHIATURE, MOSCHETTATURE, TARLATURE, ROVINIO HAMMERING, AGING, WOODWORM, RUIN	
MAGGIORAZIONE SUPPORTO 100% BETULLA FENOLICA	



PAVIMENTO IN BAMBOO / LINEA ARTIGIANALE

SPINA IN BAMBOO

TRADIZIONE E MODERNITA' IN UNO SCHEMA DI POSA SENZA TEMPO

FORMATO: Italiana 90°, francese 45°, ungherese 60°.

MISURE: Lunghezza 550/590 mm - larghezza 80/85 mm - spessore 15 mm - nobile 4 mm.

SUPPORTO: Multistrato in betulla.

FINITURE: Vernice ecologica all'acqua, olio, olio/cera naturale.


LAVORAZIONI: Liscio - spazzolato.

POSA: Incollata, adatta su massetto riscaldato.


TIPOLOGIE

BAMBOO FLOORING TYPOLOGIES


SPINA ITALIANA 90°
90° HERRINGBONE



SPINA FRANCESE 45°
45° CHEVRON

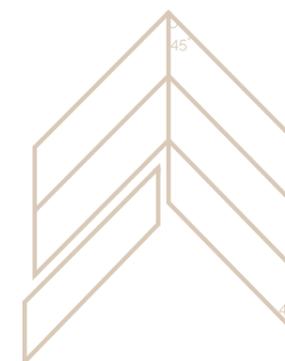

SPINA UNGHERESE 60°
60° HUNGARIAN



TIPOLOGIA	ASPETTO	LAVORAZIONI	MISURE
SPINA ITALIANA 90°	Orizzontale (Nodo Largo) Verticale (Nodo Stretto) Strand Woven (Venatura Classica)	<i>Liscio/Spazzolato</i>	590 x 80 x 15/4 mm
	Collezione Design	<i>Spazzolato</i>	590 x 80 x 15/4 mm
SPINA FRANCESE 45°	Orizzontale (Nodo Largo) Verticale (Nodo Stretto) Strand Woven (Venatura Classica)	<i>Liscio/Spazzolato</i>	550 x 85 x 15/4 mm
	Collezione Design	<i>Spazzolato</i>	550 x 85 x 15/4 mm
SPINA UNGHERESE 60°	Orizzontale (Nodo Largo) Verticale (Nodo Stretto) Strand Woven (Venatura Classica)	<i>Liscio/Spazzolato</i>	550 x 85 x 15/4 mm
	Collezione Design	<i>Spazzolato</i>	550 x 85 x 15/4 mm

DISPONIBILI IN TUTTI I COLORI DELLA GAMMA BAMBOO ARTIGIANALE

STILE, RICERCA, ISPIRAZIONE

LE FINITURE TRADIZIONALI, L'INNOVAZIONE DI FORME E COLORI



Tutte le colorazioni realizzate a mano dai nostri artigiani, ci permettono di avere il prodotto in più di 80 tinte diverse, colori a campione, molteplici formati e spessori.

All the colors handmade by our craftsmen allow us to have the product in more than 80 different colors, sample colors, multiple formats and thicknesses.



Con le nostre lavorazioni sappiamo soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti: dai colori chiari agli scuri, dal liscio allo spazzolato.

With our processes we know how to satisfy all the needs of our customers: from light to dark colors, from smooth to brushed.



Adatto ad ogni tipo di posa: flottante o incollata e per riscaldamento a pavimento.

Suitable for all types of installation: floating or glued and for underfloor heating.

PAVIMENTI IN ROVERE

ANTICATO
cod. RNA-3-10-190 | 1900 x 190 x 10/3 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

SIZES/TECHNICAL FEATURES

Il parquet in rovere viene generalmente scelto per le sue caratteristiche impareggiabili. Il suo aspetto raffinato ed elegante, lo rende adatto ad ogni tipo di ambiente.

Le caratteristiche principali del Rovere sono:

- Versatile, dall'estetica classica adatta a tutte le tinte, dal chiaro allo scuro.
- Elevata durezza e tenacità: buona resistenza meccanica.
- Buona durabilità e stabilità: resiste all'invecchiamento.

Queste caratteristiche fanno del parquet in rovere la scelta ideale per chi desidera una casa calda e accogliente, indipendentemente dallo stile d'arredo scelto. Una valida alternativa non solo estetica ma anche funzionale. Questo tipo di pavimento richiede, infatti, una manutenzione ordinaria semplice e veloce.

Il parquet in rovere di Armony Floor è disponibile in numerose colorazioni, finiture, formati e classi d'aspetto.

CLASSE D'ASPETTO

APPEARANCE GRADES



● CLASSE AB
AB CLASS



▲ CLASSE ABC
ABC CLASS



■ CLASSE CD
CD CLASS



■ CLASSE CDE
CDE CLASS

CLASSE D'ASPETTO

APPEARANCE GRADES

CLASSE D'ASPETTO/ Wood Grading	DESCRIZIONE/ Description
● AB - CERCHIO/ Circle	Venatura regolare e fiammata, tono colore omogeneo. Possibile presenza di piccoli nodi sani e aderenti di diametro fino a 3 mm.
▲ ABC - TRIANGOLO/ Triangle	Venatura mista, prevalentemente fiammata. Presenza di nodi fino a 8 mm.
■ CD - QUADRATO/ Square	Venatura mista, prevalentemente fiammata, anche con variazione di colore. Presenza di nodi fino a 15 mm.
■ CDE - QUADRATO CON SPACCATURE / Square	Venatura mista, prevalentemente fiammata, anche con variazione di colore. Presenza di nodi anche grandi e stuccati fino a 40 mm. Possibili spaccature stuccate sia in testa che su tutta la lunghezza della plancia.

LE LAVORAZIONI

SURFACE PROCESSING



SPAZZOLATURA
BRUSHED



TAGLIO SEGA
SAW CUTTING




PIALLATURA
HAND SCRAPED

FINITURE

FINISHES



VERNICE ALL'ACQUA
WATER-BASED VARNISH

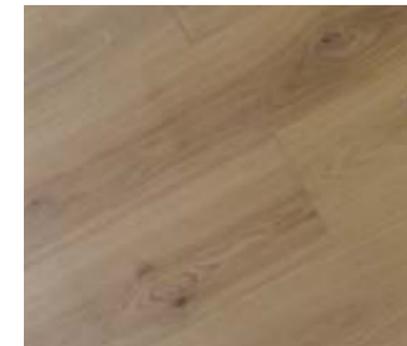

OLIO/OLIO CERA
NATURAL OIL/WAX OIL

DESIGN ED ELEGANZA SENZA TEMPO

I pavimenti della linea industry ricevono gli opportuni trattamenti di levigatura e verniciatura superficiale già in fase produttiva in stabilimento; pertanto, una volta posati, la pavimentazione è immediatamente calpestabile, senza richiedere ulteriori interventi protettivi prima dell'utilizzo, ad eccezione dei prodotti a olio naturale.

The floors of the industry line receive the appropriate surface polishing and painting treatments already in the production phase in the factory; therefore, once installed, the flooring can be walked on immediately, without requiring further protective interventions before use, except for natural oil products.

FORMATO DISPONIBILE AVAILABLE SIZES

MAXIPLANCIA FINO A 2,2 METRI - SPINA

LUNGHEZZE MISTE: da 1200 a 2200 mm
MIXED LENGTH: from 1200 to 2200 mm
LARGHEZZE MISTE*: da 150 a 260 mm
MIXED WIDTH*: 150 or 260 mm
SPESSORE: 10 mm - 15mm
THICKNESS: 10 mm - 15 mm
STRATO NOBILE: rovere 3/4 mm
TOP LAYER: oak 3/4 mm

FINITURE E LAVORAZIONI SURFACE PROCESSING/FINISHES

Vernice Eco Eco Varnished		Taglio-Sega Saw-cutting	
Spazzolato Brushed		Piallato Hand-scraped	

TIPO DI POSA: Flottante Incollata	INSTALLATION: Floating Glued
Riscaldamento a pavimento	Underfloor heating

LINEA INDUSTRY

NATURALE
cod. RV-2-10-190 | 1910 x 190 x 10/3 mm



ANTICATO
cod. RNA-3-10-190 | 1900 x 190 x 10/3 mm



NATURALE
cod. RV-2-10-150 | 1900 x 150 x 10/3 mm



NATURALIZZATO
cod. RN-2-10-150 | 1900 x 150 x 10/3 mm


MAXIPLANCIA ROVERE: SPESSORE 10 mm - LARGHEZZA 150 mm

PAVIMENTO IN ROVERE / LINEA INDUSTRY






LOUISIANA
cod. RLOU-3

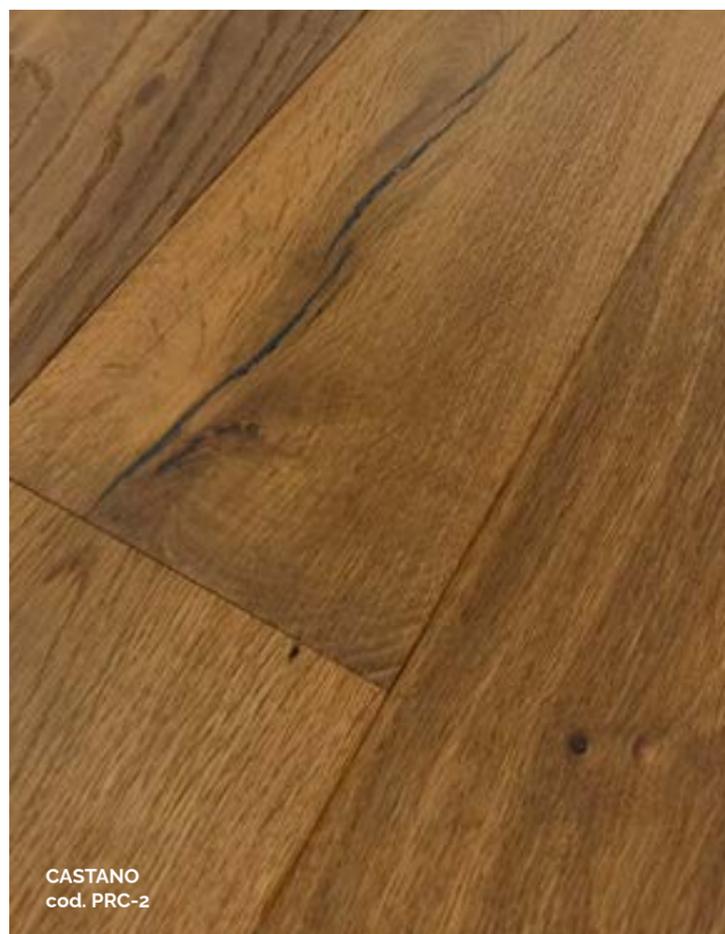

CASTANO
cod. PRC-2

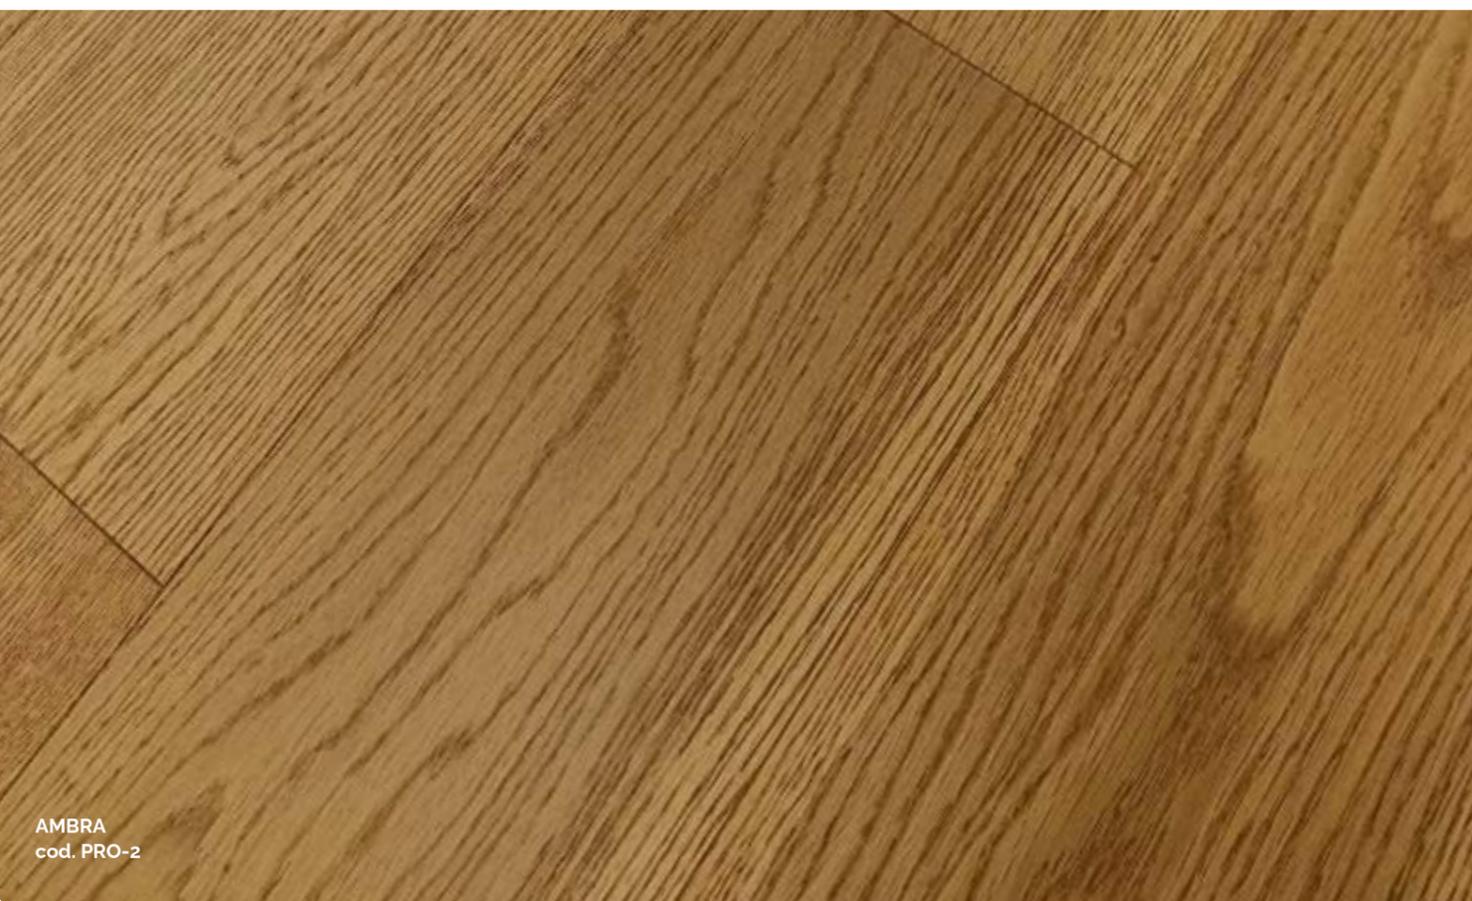

AMBRA
cod. PRO-2

MAXIPLANCIA ROVERE: SPESSORE 10 mm - LARGHEZZA 150 mm

FORMATO: Maxiplancia in rovere.

MISURE: Lunghezza 600/1900 mm - larghezza 150 mm - spessore 10 mm - nobile 3 mm.

SUPPORTO: Multistrato di pioppo.

INCASTRO: Maschio/femmina.

FINITURE: 5 Strati di vernice UV, alta resistenza al calpestio.

LAVORAZIONI: Spazzolato.

POSA: Incollata, adatta su massetto riscaldato, non adatto per posa flottante.

COLORE	CODICE	MISURE	CLASSE D'ASPETTO (pag.76)	
			▲ ABC	■ CD
NATURALE	RV-2-10-150	1900 x 150 x 10/3 mm		✓
NATURALE	RV-12-10-150	1900 x 150 x 10/3 mm	✓	
NATURALIZZATO	RN-2-10-150	1900 x 150 x 10/3 mm		✓
ANTICATO	RNA-3-10-150	1900 x 150 x 10/3 mm		✓
NATURALE (lunghezze variabili)	PRV-2	600/1200 x 150 x 10/3 mm		✓
NATURALE (lunghezza fissa)		1200/1250 x 150 x 10/3 mm		✓
NATURALE (lunghezze variabili)	PRV-12	600/1200 x 150 x 10/3 mm	✓	
NATURALE (lunghezza fissa)		1200 x 150 x 10/3 mm	✓	
DECAPATO	PRDE-12	1800 x 150 x 10/3 mm	✓	
SBIANCATO NEVE	PRSN-2	1900 x 150 x 10/3 mm		✓
LOUISIANA	RLOU-3	1900 x 150 x 11/3 mm		✓
AMBRA	PRO-2	1900 x 150 x 10/3 mm		✓
CASTANO	PRC-2	1900 x 150 x 10/3 mm		✓



MAXIPLANCIA ROVERE: SPESSORE 10 mm - LARGHEZZA 190 mm

PAVIMENTO IN ROVERE / LINEA INDUSTRY



NATURALE
cod. RV-2-10-190



NATURALE
cod. RV-12-12-190



SBIANCATO
cod. RSO-2-10-190



NATURALIZZATO
cod. RN-2-10-190



NATURALE
cod. RV-1-12-190



NATURALIZZATO
cod. RN-12-11-190



INVISIBILE
cod. PRGE-2-190



ANTICATO
cod. RNA-3-10-190



NOCCIOLA
cod. PRNO-2



TORTORA
cod. RGS-2



NATURALE
cod. RV-1-12-190 | 1810 x 190 x 12/3 mm

PAVIMENTO IN ROVERE / LINEA INDUSTRY

MAXIPLANCIA ROVERE: SPESSORE 10 mm - LARGHEZZA 190 mm

FORMATO: Maxiplancia in rovere.

MISURE: Lunghezza 1510/1900 mm - larghezza 190 mm - spessore 10/12 mm - nobile 3 mm.

SUPPORTO: Multistrato.

INCASTRO: Maschio/femmina.

FINITURE: 5 Strati di vernice UV, alta resistenza al calpestio.

LAVORAZIONI: Spazzolato.

POSA: Incollata, adatta su massetto riscaldato, non adatto per posa flottante.

COLORE	CODICE	MISURE	CLASSE D'ASPETTO (pag.76)		
			● AB	▲ ABC	■ CD
NATURALE	RV-2-10-190	1900 x 190 x 10/3 mm			✓
NATURALE	RV-12-12-190	1510/1810 x 190 x 12/3 mm		✓	
NATURALE	RV-1-12-190	1510/1810 x 190 x 12/3 mm	✓		
NATURALIZZATO	RN-2-10-190	1900 x 190 x 10/3 mm			✓
NATURALIZZATO	RN-12-11-190	1900 x 190 x 11/3 mm		✓	
SBIANCATO	RSO-2-10-190	1900 x 190 x 10/3 mm			✓
INVISIBILE	PRGE-2-190	1900 x 190 x 10/3 mm			✓
ANTICATO	RNA-3-10-190	1900 x 190 x 10/3 mm			✓
NOCCIOLA	PRNO-2	1900 x 190 x 10/3 mm			✓
TORTORA	RGS-2	1900 x 190 x 10/3 mm			✓

MAXIPLANCIA ROVERE: SPESSORE 15 mm - LARGHEZZA 190 mm



NATURALE
cod. RV-2



SBIANCATO
cod. RSO-2



NATURALIZZATO
cod. RN-2



TERRA
cod. RT-2



NOCCIOLA
cod. RNO-2

MAXIPLANCIA ROVERE: SPESSORE 15 mm - LARGHEZZA 190 mm



DECAPATO
cod. RDE-2




ANTICATO SMOKED PIALATO
cod. RAC-3



ANTICATO
cod. RNA-3



NATURALE 3 LARGHEZZE
cod. RV-3

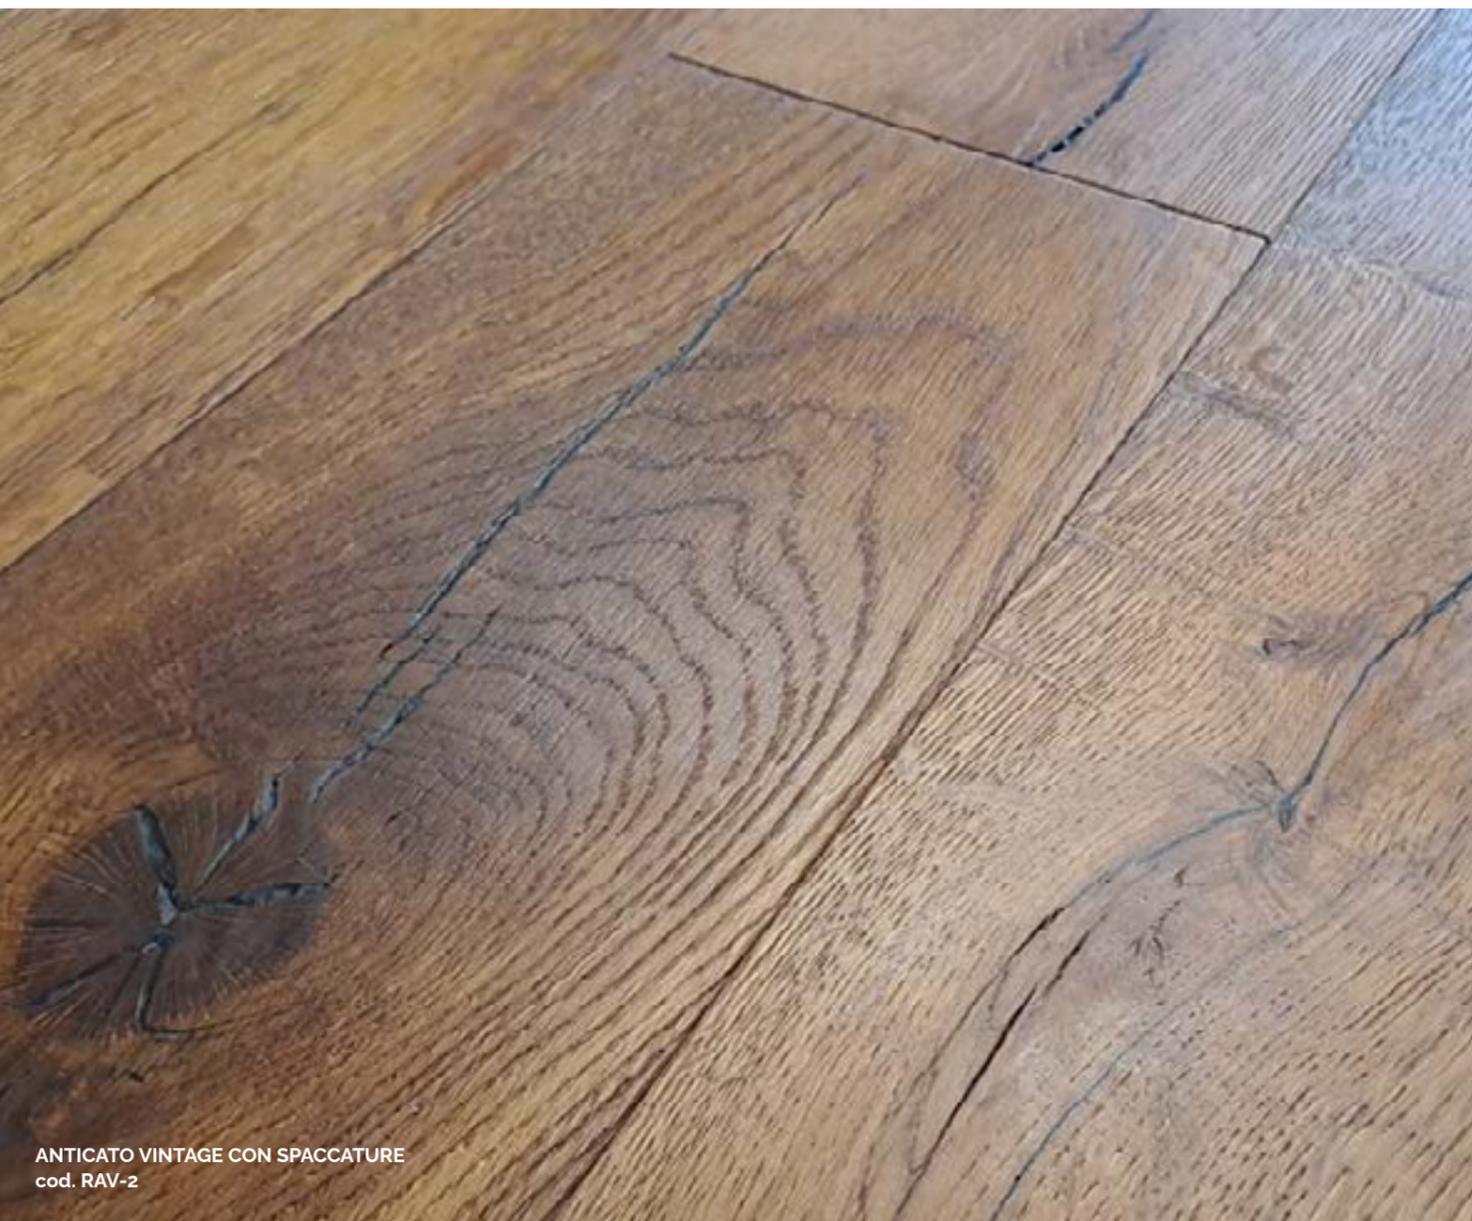

ANTICATO VINTAGE CON SPACCATURE
cod. RAV-2



NATURALIZZATO VINTAGE CON SPACCATURE
cod. RCN-2 | 1900 X 190 X 15/4 mm

PAVIMENTO IN ROVERE / LINEA INDUSTRY

MAXIPLANCIA ROVERE: SPESSORE 15 mm - LARGHEZZA 190 mm

FORMATO: Maxiplancia in rovere.

MISURE: Lunghezza 1900 mm - larghezza 190 mm - spessore 15 mm - nobile 4 mm.

SUPPORTO: Multistrato di Pioppo/Abete o Pino.

INCASTRO: Maschio/femmina.

FINITURE: 5 Strati di vernice UV o olio naturale applicato post posa (**), alta resistenza al calpestio.

LAVORAZIONI: Spazzolato.

POSA: Incollata o flottante, adatta su massetto riscaldato.

COLORE	CODICE	MISURE	CLASSE D'ASPETTO (pag.76)	
			■ CD	■ CDE
NATURALE	RV-2	1900 x 190 x 15/4 mm	✓	
NATURALIZZATO	RN-2	1900 x 190 x 15/4 mm	✓	
SBIANCATO	RSO-2	1900 x 190 x 15/4 mm	✓	
NOCCIOLA	RNO-2	1900 x 190 x 15/4 mm	✓	
TERRA	RT-2	1900 x 190 x 15/4 mm	✓	
DECAPATO	RDE-2	1900 x 190 x 15/4 mm	✓	
DECAPATO GRIGIO	RDG-2	1900 x 190 x 15/4 mm	✓	
ANTICATO SMOKED (Piallato con spaccature)	RAC-3	1900 x 190 x 15/4 mm	✓	
ANTICATO VINTAGE (con spaccature)	RAV-2	1900 x 190 x 15/4 mm		✓
NATURALIZZATO VINTAGE (con spaccature)	RCN-2	1900 x 190 x 15/4 mm		✓
ANTICATO	RNA-3	1900 x 190 x 15/4 mm	✓	



NATURALIZZATO
cod. RN-2 | 1900 x 190 x 15/4 mm



NATURALIZZATO
cod. RN-2 | 1900 x 190 x 15/4 mm



NATURALE
cod. RV-12 | 1900 x 190 x 15/4 mm

PAVIMENTO IN ROVERE / LINEA INDUSTRY

MAXIPLANCIA ROVERE SPESSORE 15mm**CLASSI D'ASPETTO:****● AB senza nodi, ▲ ABC piccoli nodi**

FORMATO: Maxiplancia in rovere.

MISURE: Lunghezza 1510/1900 mm - larghezza 190 mm - spessore 15 mm - nobile 4 mm.

SUPPORTO: Multistrato di Pioppo/Abete.

INCASTRO: Maschio/femmina.

FINITURE: 5 Strati di vernice UV, alta resistenza al calpestio.

LAVORAZIONI: Spazzolato.

COLORE	CODICE	MISURE	CLASSE D'ASPETTO (PAG.76)	
			● AB	▲ ABC
NATURALE SENZA NODI	RV-1-14/3	1510/1810 x 190 x 14/3 mm	✓	
NATURALE POCHI NODI FINO AD 8 MM	RV-12	1900 x 190 x 15/4 mm		✓
NATURALE SENZA NODI	RV-1	1900 x 190 x 15/4 mm	✓	
SBIANCATO POCHI NODI FINO AD 8 MM	RSO-12	1900 x 190 x 15/4 mm		✓

NATURALE
cod. RV-12 | 1900 x 190 x 15/4 mm

SBIANCATO
cod. RSO-12 | 1900 x 190 x 15/4 mm



NATURALE SENZA NODI
cod. RV-1 | 1900 x 190 x 15/4 mm

PAVIMENTO IN ROVERE / LINEA INDUSTRY

MAXIPLANCIA ROVERE

GRANDI DIMENSIONI: 2200 mm

SPESSORE 15 mm - LARGHEZZA 260 mm

FORMATO: Maxiplancia in rovere.

MISURE: Lunghezza 2200 mm - larghezza 260 mm - spessore 15 mm - nobile 4 mm.

SUPPORTO: Multistrato di Pioppo/Abete.

INCASTRO: Maschio/femmina.

FINITURE: 5 Strati di vernice UV, alta resistenza al calpestio.

LAVORAZIONI: Spazzolato.

POSA: Incollata o flottante, adatta su massetto riscaldato.

COLORE	CODICE	MISURE	CLASSE D'ASPETTO (pag.76)	
			■ CDD	■ CDE
NATURALE con spaccature a contrasto	RV-2-260	2200 x 260 x 15/4 mm		✓
NATURALE piallato con spaccature tono su tono	RV-2-260-P	2200 x 260 x 15/4 mm		✓
NATURALE piallato con nodi e piccole spaccature a contrasto	RV-2-260-CDD-P	2200 x 260 x 15/4 mm	✓	

NATURALE PIALATO CON SPACCATURE
cod. RV-2-260-CDD-P | 2200 x 260 x 15/4 mm

NATURALE
cod. RV-2-260 | 2200 x 260 x 15/4 mm



SPINA UNGHERESE 60° | NATURALIZZATA | 720 x 125 x 10/3 mm

SPINA IN ROVERE LISTONCINO AMPIE DIMENSIONI

FORMATO: ITALIANA 90°. FRANCESE 45°, UNGHERESE 60°.

MISURE: Lunghezza 510/810 mm - larghezza 90/125 mm - spessore 10 mm - nobile 3 mm.

SUPPORTO: Multistrato in Betulla.

FINITURE: 5 Strati di vernice UV, alta resistenza al calpestio.

LAVORAZIONI: Spazzolato.

POSA: Incollata, adatta su massetto riscaldato, non adatto per posa flottante.

SPINA ITALIANA 90°
90° HERRINGBONE



SPINA FRANCESE 45°
45° CHEVRON



SPINA UNGHERESE 60°
60° HUNGARIAN



TIPOLOGIA DI SPINA	COLORE	MISURE	CLASSE D'ASPETTO (PAG.76)		
			● AB	▲ ABC	■ CD
ITALIANA 90°	NATURALE	600 x 90 x 10/3 mm	✓		
	NATURALE	810 x 125 x 10/3 mm		✓	
FRANCESE 45°	NATURALE	510 x 90 x 10/3 mm	✓		
	NATURALE	680 x 125 x 10/3 mm			
UNGHERESE 60°	NATURALIZZATA	720 x 125 x 10/3 mm		✓	
ITALIANA 90° PICCOLE DIMENSIONI	NATURALE	500 x 68 x 11/4 mm	✓		
ITALIANA 90° PICCOLE DIMENSIONI	NATURALE	490 x 70 x 10/3 mm		✓	
ITALIANA 90° PICCOLE DIMENSIONI	BROWN / GRIGIO SFUMATO / NATURALIZZATA / AMBRA	490 x 70 x 10/3 mm			✓



SPINA ITALIANA 90° | NATURALE | 600 x 90 x 10/3 mm



SPINA FRANCESE 45° | NATURALE | 510 x 90 x 10/3 mm

LINEA ARTIGIANALE

PRODOTTO SARTORIALE
LAVORATO A MANO



NELLE FORME SENZA TEMPO, LE FINITURE ESCLUSIVE E LA CURA DEI DETTAGLI

Prodotto su misura realizzato dai nostri esperti artigiani attraverso lavorazioni e finiture totalmente fatte a mano, personalizzando sartorialmente le richieste del cliente. Ricchissima collezione con molteplici formati e possibilità di colorazioni anche a campione. I pavimenti in rovere di Armony Floor si presentano nel formato maxiplancia, sia con nodi, per un design più rustico, che senza, per uno stile più classico.

A product made by our expert craftsmen through totally hand-made processes and finishes, tailoring the customer's requests. Extremely rich collection with multiple formats and the possibility of sample colors. The collection *Natural* by Armony Floor is available in wide plank size, with knots (for a more rustic look) or without (for a classic style)

FORMATO DISPONIBILE AVAILABLE SIZES

MAXIPLANCIA FINO A 2,2 METRI - SPINA

LUNGHEZZE MISTE: 1900/2200 mm

MIXED LENGTH: 1900/2200 mm

LARGHEZZE MISTE*: 190/260 mm

MIXED WIDTH*: 190/260 mm

SPESSORE: 10 mm o 15 mm

THICKNESS: 10 mm or 15 mm

STRATO NOBILE: rovere 3 mm o 4mm

TOP LAYER: oak 3 mm or 4 mm

FINITURE E LAVORAZIONI

SURFACE PROCESSING/FINISHES

Vernice Eco
Eco Varnished
Spazzolato
Brushed



Taglio-Sega
Saw-cutting

Piallato

Hand-scraped

NATURALE PIALLATO A MANO

TIPO DI POSA:
Flottante
Incollata

INSTALLATION:
Floating
Glued

Riscaldamento a pavimento

Underfloor heating



ROVERE COLOR CILIEGIO
alcune plance TAGLIO SEGA altre SPAZZOLATE
cod. RCI



PAVIMENTO IN ROVERE / LINEA ARTIGIANALE

MAXIPLANCIA ROVERE SPESSORE 10mm

FORMATO: Maxiplancia in rovere.

MISURE: Lunghezza 1900 mm - larghezza 150 / 190 mm - spessore 10 mm - nobile 3 mm.

SUPPORTO: Multistrato.

INCASTRO: Maschio/femmina.

FINITURE: Vernice ecologica all'acqua, olio, olio/cera naturale.

LAVORAZIONI: Spazzolato - taglio sega - piallato.

POSA: Incollata, adatta su massetto riscaldato.

TONALITÀ	COLORI E CODICI	CLASSE D'ASPETTO (pag.76)	
		▲ ABC	■ CD
NATURALI	NATURALE RNA , NATURALIZZATO RNT , EFFETTO GREZZO RNG	✓	✓
SCURI	WENGÉ RWE , CASTAGNO RCA , CILIEGIO RCI , NERO ROVERE OTELLO RNOT .	✓	✓
MARRONI	MARRONE RMA , COLOR LARICE RLA , CASTAGNO ANTICO RCAN , COGNAC RCO , OCRA ROC , TERMO RCTH .	✓	✓
SBIANCATI	BIANCO SETA RBS , SABBIAIO RSA , AVORIO RAV , SBIANCATO RSB , MONTE ROSA RMR , MONTE BIANCO RMB , CERVINO RCV .	✓	✓
GRIGI	GRIGIO SFUMATO RGSF , GRIGIO ARMONY RGA , GRIGIO SCURO RGS , GRIGIO CENERE RCE .	✓	✓
FANGHI E ARGILLE	TORTORA RTO , ARDESIA RAR , TABACCO RTB , NOCE OLIVASTRO RNO , NOCE SCURO RNS , NOCCIOLA RNC , ANTICATO RAN .	✓	✓
DECAPATI	DECAPATO ANTICO RDA , DECAPATO RDE , DECAPATO CENERE RDC , DECAPATO GRIGIO RDG , THÉ DECAPATO RTD , DECAPATO BROWN RDB , DECAPATO BEIGE RDBG , DECAPATO BEIGE NATURE RDBN , DECAPATO LIGHT GREY RDLG , DECAPATO LIGHT DARK RDLD , DECAPATO GRIGIO PIETRA RGP , DECAPATO ANTIQUE GREY RDAG , GRIGIO SCURO COUNTRY RCGS , GRIGIO CHIARO RGC .	✓	✓
DECAPATI COUNTRY	COUNTRY LARICE RCL , BROWN COUNTRY RCB , NERO COUNTRY RCN .	✓	✓
LACCATI E DESIGN	BIANCO GHIACCIO RBG , BIANCO ASSOLUTO RLBA , NERO CARBON RNCAB , CEMENTO RLC , GRIGIO TORTORA RLGT .	✓	✓
	MADREPERLATO ANTRAX RMAN . (prodotto consigliato solo su scelta AB)	✓	✓

LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - LINEA ARTIGIANALE

Supporto in Betulla, disponibili altri formati

Spazzolatura naturale effetto "soft touch"

Taglio Sega

Piallata a mano

Martellature, Invecchiature, Moschettature/Tarlature, Rovinio

Colori personalizzati a campione, stracciati a mano

Olio cera Osmo

Campione finitura personalizzata



NATURALIZZATO
cod. RNT

PAVIMENTO IN ROVERE / LINEA ARTIGIANALE



115

MAXIPLANCIA ROVERE SPESSORE 15mm

FORMATO: Maxiplancia in rovere.

MISURE: Lunghezza 1900 mm - larghezza 190 mm - spessore 14/15 mm - nobile 3/4 mm.

SUPPORTO: Multistrato.

INCASTRO: Maschio/femmina.

FINITURE: Vernice ecologica all'acqua, olio, olio/cera naturale.

LAVORAZIONI: Spazzolato - taglio sega - piallato.

POSA: Incollata, flottante, adatta su massetto riscaldato.

TONALITÀ	COLORI E CODICI	CLASSE D'ASPETTO (PAG.76)			
		● AB		▲ ABC	■ CD
		14/3 mm	15/4 mm	15/4 mm	15/4 mm
NATURALI	NATURALE RNA , NATURALIZZATO RNT , EFFETTO GREZZO RNG	✓	✓	✓	✓
SCURI	WENGÉ RWE , CASTAGNO RCA , CILIEGIO RCI , NERO ROVERE OTELLO RNOT .	✓	✓	✓	✓
MARRONI	MARRONE RMA , COLOR LARICE RLA , CASTAGNO ANTICO RCAN , COGNAC RCO , OCRA ROC , TERMO RCTH .	✓	✓	✓	✓
SBIANCATI	BIANCO SETA RBS , SABBIAIO RSA , AVORIO RAV , SBIANCATO RSB , MONTE ROSA RMR , MONTE BIANCO RMB , CERVINO RCV .	✓	✓	✓	✓
GRIGI	GRIGIO SFUMATO RGSF , GRIGIO ARMONY RGA , GRIGIO SCURO RGS , GRIGIO CENERE RCE .	✓	✓	✓	✓
FANGHI E ARGILLE	TORTORA RTO , ARDESIA RAR , TABACCO RTB , NOCE OLIVASTRO RNO , NOCE SCURO RNS , NOCCIOLA RNC , ANTICATO RAN .	✓	✓	✓	✓
DECAPATI	DECAPATO ANTICO RDA , DECAPATO RDE , DECAPATO CENERE RDC , DECAPATO GRIGIO RDG , THÉ DECAPATO RTD , DECAPATO BROWN RDB , DECAPATO BEIGE RDBG , DECAPATO BEIGE NATURE RDBN , DECAPATO LIGHT GREY RDLG , DECAPATO LIGHT DARK RDLD , DECAPATO GRIGIO PIETRA RGP , DECAPATO ANTIQUE GREY RDAG , GRIGIO SCURO COUNTRY RCGS , GRIGIO CHIARO RGC .	✓	✓	✓	✓
DECAPATI COUNTRY	COUNTRY LARICE RCL , BROWN COUNTRY RCB , NERO COUNTRY RCN .	✓	✓	✓	✓
LACCATI E DESIGN	BIANCO GHIACCIO RBG , BIANCO ASSOLUTO RLBA , NERO CARBON RNCAB , CEMENTO RLC , GRIGIO TORTORA RLGT .	✓	✓	✓	✓
	MADREPERLATO ANTRAX RMAN . (prodotto consigliato solo su scelta AB)	✓	✓	✓	✓
LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - LINEA ARTIGIANALE					
SUPPORTO IN BETULLA, DISPONIBILE IN ALTRI FORMATI					
SPAZZOLATURA NATURALE EFFETTO "SOFT TOUCH"					
TAGLIO SEGA					
PIALLATA A MANO					
MARTELLATURE, INVECCHIATURE, MOSCHETTATURE/TARLATURE, ROVINIO					
COLORI PERSONALIZZATI A CAMPIONE, STRACCIATI A MANO					
OLIO CERA OSMO					
Campione finitura personalizzata					

ARTIGIANALE

INFINITE POSSIBILITÀ!


PAVIMENTO IN ROVERE / LINEA ARTIGIANALE



117



I NATURALI

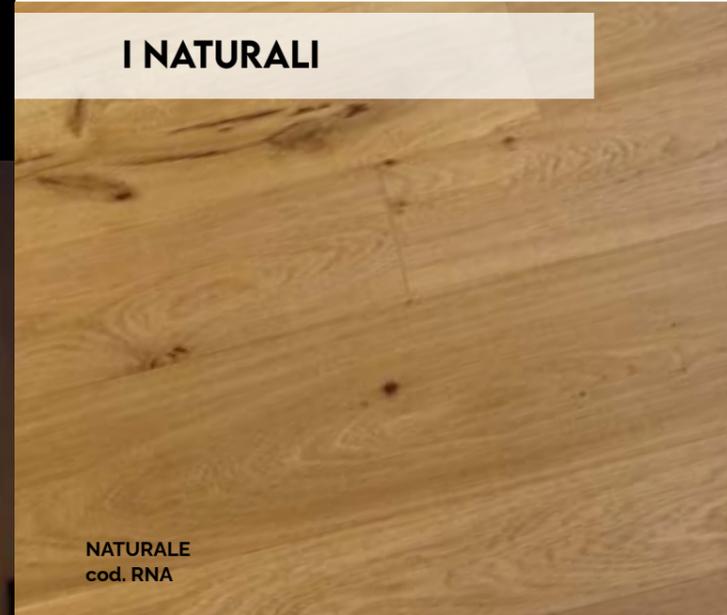

NATURALE
cod. RNA



NATURALIZZATO
cod. RNT



EFFETTO GREZZO
cod. RNG



GLI SBIANCATI

AVORIO
cod. RAV




MONTE ROSA
cod. RMR



SBIANCATO
cod. RSB

SPAZZOLATO LEGGERO
SPAZZOLATO FORTE
PIALLATO A MANO
TAGLIO SEGA
120 COLORAZIONI
COLORI A CAMPIONE

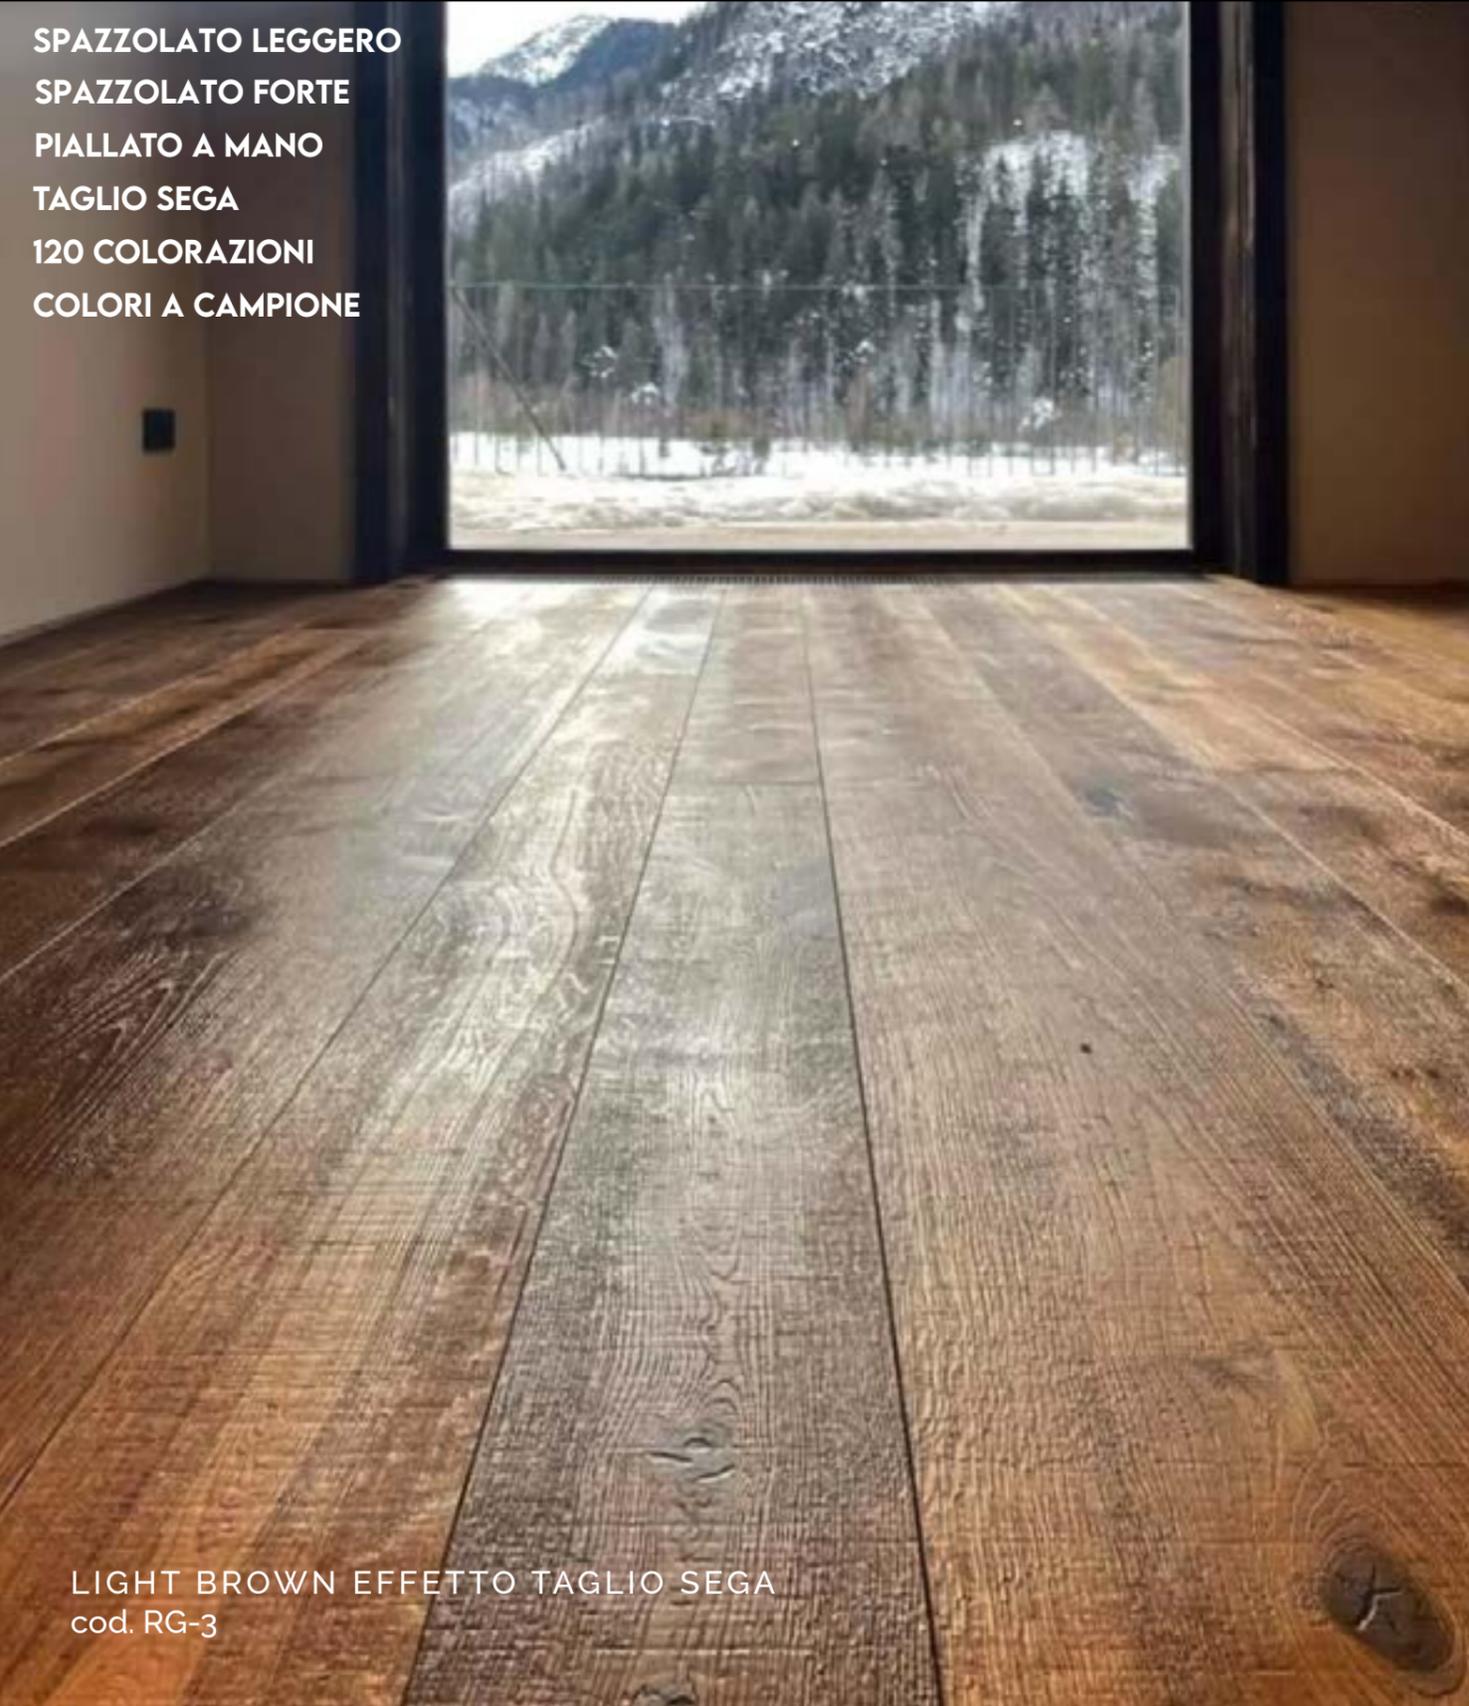

LIGHT BROWN EFFETTO TAGLIO SEGA
cod. RG-3



BIANCO SETA
cod. RBS



SABBIATO
cod. RSA



GRIGIO CENERE
cod. RCE



GRIGIO ARMONY
cod. RGA



MONTE BIANCO
cod. RMB



CERVINO
cod. RCV



GRIGIO SCURO
cod. RGS



GRIGIO SFUMATO
cod. RGSF

I GRIGI



GRIGIO TORTORA
cod. RLGT




CEMENTO
cod. RLC

FANGHI E ARGILLE




TABACCO
cod. RTB

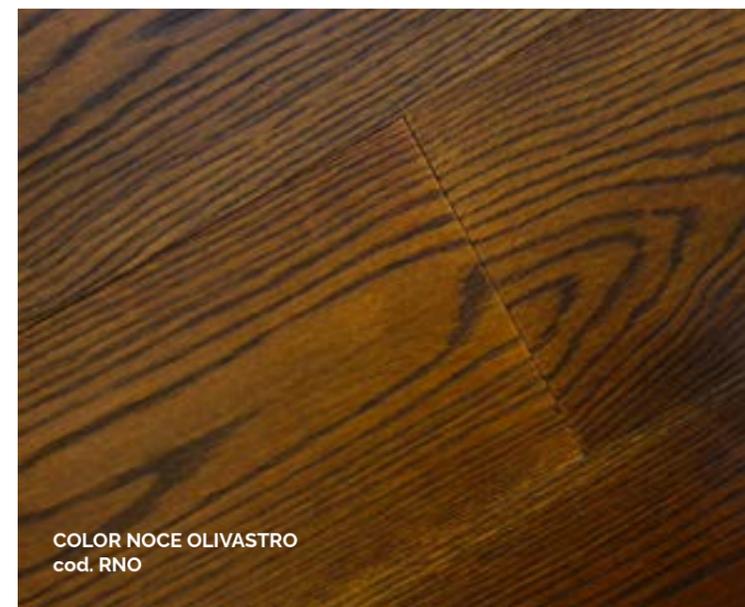

COLOR NOCE OLIVASTRO
cod. RNO



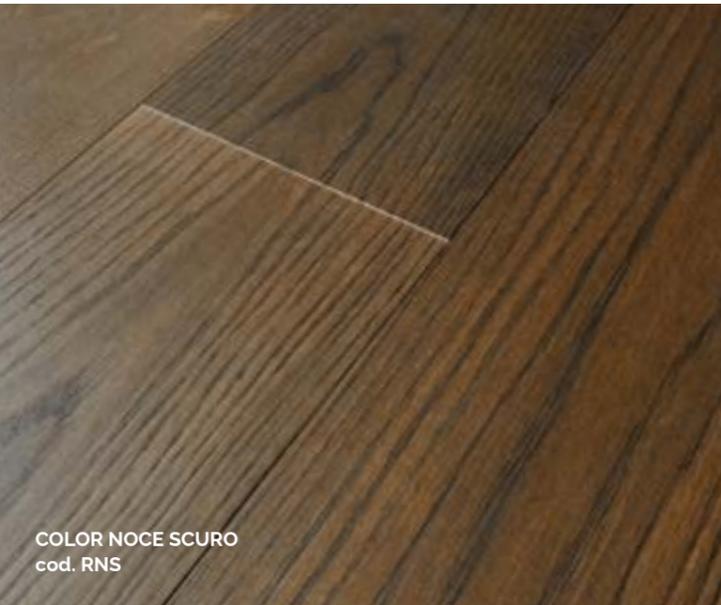

I CLASSICI



COLOR CILIEGIO
cod. RCI



MARRONE
cod. RMA



DECAPATO LIGHT GREY
cod. RDLG



DECAPATO ANTICO
cod. RDA



THERMO
cod. RCTH



DECAPATO
cod. RDE



DECAPATO ANTIQUE GREY
cod. RDAG



THÉ DECAPATO
cod. RTD



DECAPATO BROWN
cod. RDB



DECAPATO LIGHT DARK
cod. RDLD



DECAPATO BEIGE NATURE
cod. RDBN



DECAPATO BEIGE
cod. RDBG





GRIGIO CHIARO
cod. RGC



DECAPATO CENERE
cod. RDC



DECAPATO NERO COUNTRY
cod. RCN



DECAPATO GRIGIO SCURO COUNTRY
cod. RCGS



DECAPATO GRIGIO
cod. RDG



DECAPATO GRIGIO PIETRA
cod. RGP



COLLEZIONE DESIGN

BIANCO GHIACCIO
cod. RBG



BIANCO ASSOLUTO
cod. RLBA

I DECAPATI COUNTRY




DECAPATO LARICE COUNTRY
cod. RCL



DECAPATO BROWN COUNTRY
cod. RCB



MADREPERLATO ANTRAX
cod. RMAN

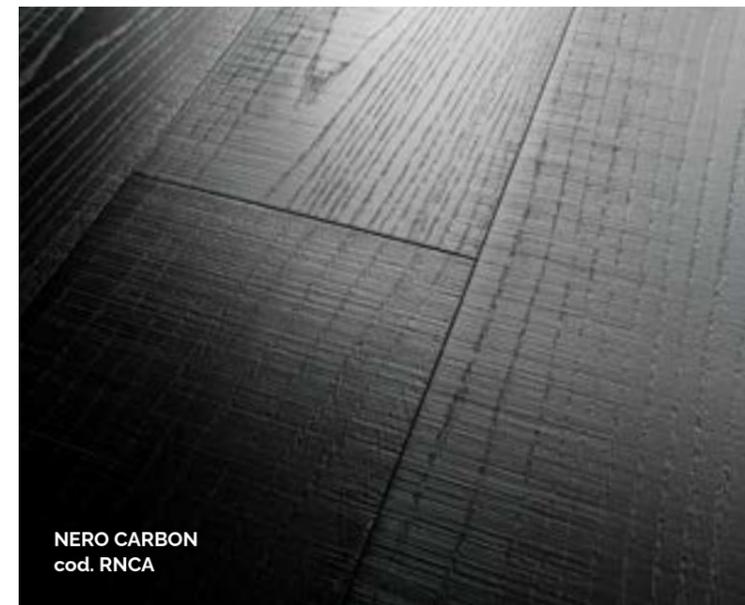

NERO CARBON
cod. RNCA






COLLEZIONE RUSTICA (COUNTRY)

CON NODI E SPACCATURE EVIDENTI,
STUCCATURE A CONTRASTO E SPAZZOLATURA

CLASSE D'ASPETTO: ■ CDE (vedi pagina 76)

Il legno viene esaltato da dimensioni importanti. La fusione tra la matericità delle superfici e i colori naturali dà vita ad un parquet di forte impatto estetico disponibile in 12 diverse combinazioni di colore e su richiesta colori a campione.

PAVIMENTO IN ROVERE / LINEA ARTIGIANALE RUSTICA (COUNTRY)

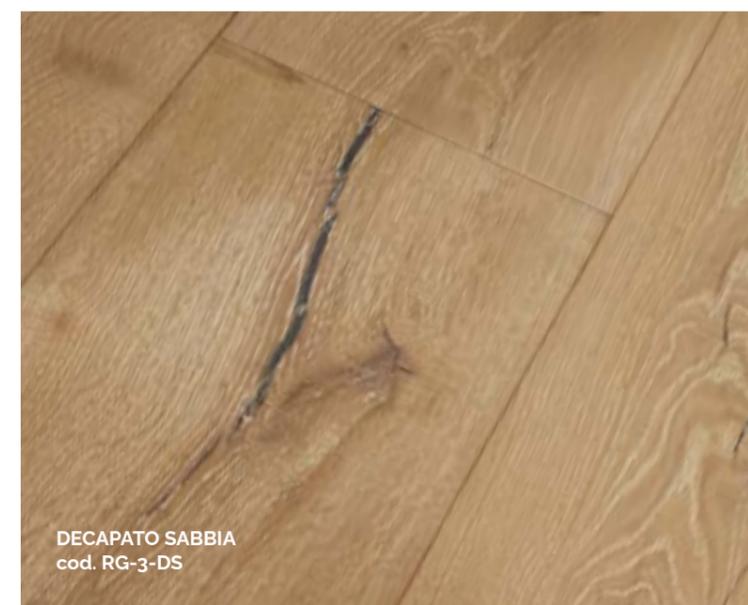



COLLEZIONE RUSTICA LIGHT BROWN
cod. RG-3-LB



COLLEZIONE RUSTICA DARK BROWN
cod. RG-3-DB



NATURALE
cod. RV-260



NATURALIZZATO
cod. RG-3-N



EFFETTO GREZZO
cod. RG-3-EG



SBIANCATO
cod. RG-3-SO

COLLEZIONE RUSTICA CON SPACCATURE

PRODOTTO SARTORIALE FATTO A MANO

CARATTERISTICHE:
NODI E SPACCATURE EVIDENTI CON STUCCATURE A CONTRASTO
SPAZZOLATURA LEGGERA

CLASSE D'ASPETTO ■ CDE vedi pagina 76.

FORMATO: Maxiplancia in rovere maxi.
MISURE: Lunghezza 2200 mm - larghezza 260 mm - spessore 15 mm - nobile 4 mm.
SUPPORTO: Multistrato di pioppo - abete.
INCASTRO: Maschio/femmina.
FINITURE: Vernice ecologica all'acqua, olio, olio/cera naturale. Lavorata a mano.
POSA: Incollata o flottante, adatta su massetto riscaldato.

COLORE	CODICE
NATURALE VERNICIATO UV	RV-2-260
NATURALE finitura all'acqua	RG-3-V
NATURALIZZATO finitura all'acqua	RG-3-N
EFFETTO GREZZO finitura all'acqua	RG-3-EG
LIGHT BROWN finitura all'acqua	RG-3-LB
DARK BROWN finitura all'acqua	RG-3-DB
GRIGIO OLIVASTRO finitura all'acqua	RG-3-GO
SBIANCATO GHIACCIO finitura all'acqua	RG-3-SN
SBIANCATO finitura all'acqua	RG-3-SO
DECAPATO SABBIA finitura all'acqua	RG-3-DS
GRIGIO ARGENTO finitura all'acqua	RG-3-GA
BRUCIATO	RG-3-BR

La collezione **Rustica** nasce come fusione e punto d'incontro nella millenaria disputa tra antico e moderno, tra passato e presente: il gusto classico delle plance di grandi dimensioni diventa contemporaneo. Protagonista assoluto della collezione è l'effetto materico dato dalla struttura particolare del materiale fatto di nodi e spaccature messi ancor più in evidenza da una spazzolatura leggera e dalla stuccatura a contrasto.

L'estetica di questo parquet esalta il carattere forte ed emozionale delle proporzioni, la morbidezza e l'eleganza dei colori naturali e l'energia tangibile delle superfici.

Minimal, moderno o classico, qualunque sia lo stile della vostra casa la Collezione Rustica, dove il legno viene esaltato da dimensioni importanti, rappresenta una scelta adatta ad ogni soluzione abitativa.

La fusione tra la matericità delle superfici e i colori naturali dà vita ad un parquet di forte impatto estetico che può essere scelto in 12 diverse combinazioni di colore oppure colori a campione.



COLLEZIONE INVECCHIATA (VINTAGE)

PIALLATO A MANO CON SPACCATURE E STUCCATURE CHIARE,
BORDI SMUSSATI E ACCETTATURE FATTE A MANO




CLASSE D'ASPETTO: ■ CDE (vedi pagina 76)

Finitura con olio-cera naturale

La superficie trattata con olio cera crea un effetto naturale e opaco, valorizzando l'aspetto materico del legno. La sua composizione, conferisce al pavimento un'elevata resistenza all'usura, rendendolo di facile manutenzione. L'olio-cera permette di ottenere particolari effetti cromatici dalle tonalità calde e contemporanee. Collezione in 13 colorazioni, personalizzabili.



PAVIMENTO IN ROVERE / LINEA ARTIGIANALE INVECCHIATA (VINTAGE)

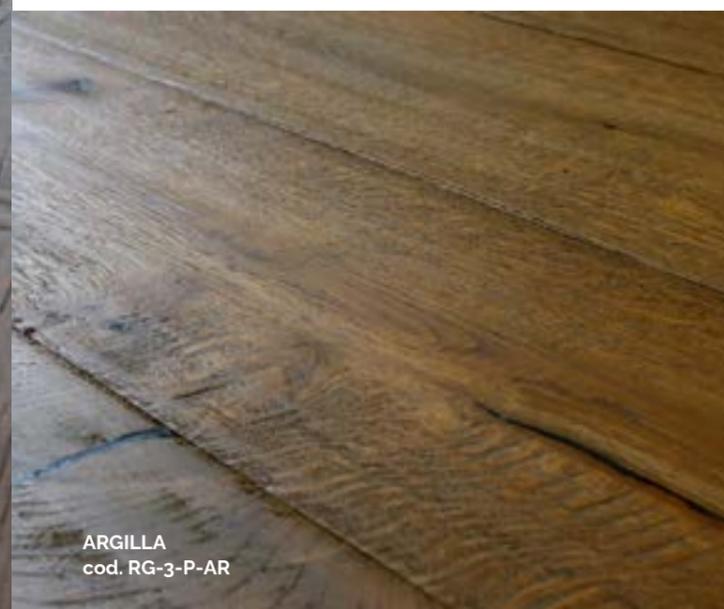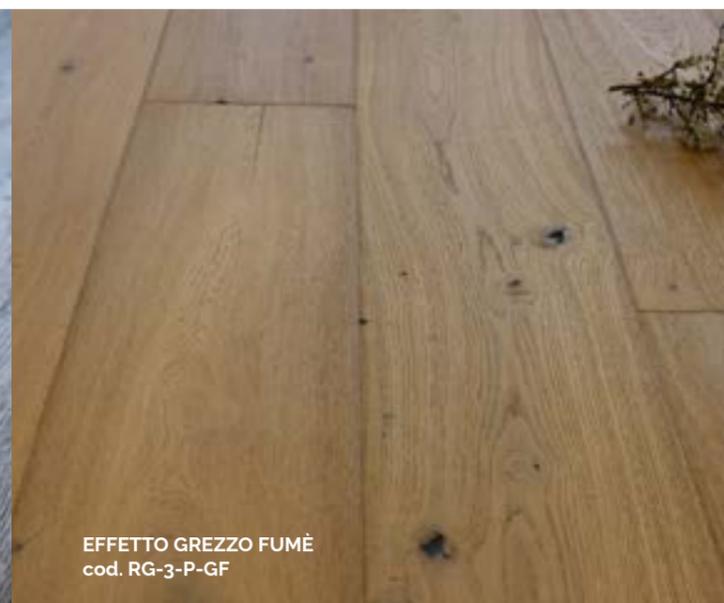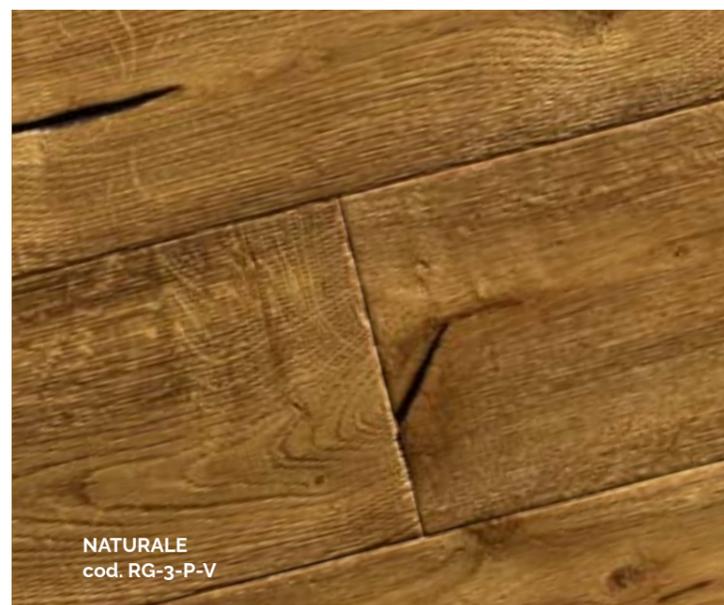



TERRACOTTA
cod. RG-3-P-TC



SBIANCATO NEVE
cod. RG-3-P-SN



SILVER
cod. RG-3-P-SV



DECAPATO GREY
cod. RG-3-P-DG



BRUCIATO
cod. RG-3-P-BR

COLLEZIONE INVECCHIATA PIALATO

PRODOTTO SARTORIALE FATTO A MANO

CARATTERISTICHE:

PIALLATO A MANO CON SPACCATURE E STUCCATURE CHIARE

BORDI SMUSSATI E ACCETTATURE FATTE A MANO

EFFETTO MATERICO

CLASSE D'ASPETTO ■ CDE vedi pagina 76.

FORMATO: Maxiplancia in rovere maxi.

MISURE: Lunghezza 2200 mm - larghezza 260 mm - spessore 15 mm - nobile 4 mm.

SUPPORTO: Multistrato.

INCASTRO: Maschio/femmina.

FINITURE: Vernice ecologica all'acqua, olio, olio/cera naturale.

POSA: Incollata o flottante, adatta su massetto riscaldato.

COLORE	CODICE
NATURALE VERNICIATO UV - classe d'aspetto	RV-2-260-P
NATURALE VERNICIATO UV - classe d'aspetto ■ CDD	RV-2-260-CDD-P
NATURALE OLIO/CERA BIO NATURALE E VERNICE ALL'ACQUA	RG-3-P-V
EFFETTO GREZZO OLIO/CERA BIO NATURALE E VERNICE ALL'ACQUA	RG-3-P-EG
EFFETTO GREZZO FUMÈ OLIO/CERA BIO NATURALE E VERNICE ALL'ACQUA	RG-3-P-GF
SBIANCATO SOFT OLIO/CERA BIO NATURALE E VERNICE ALL'ACQUA	RG-3-P-SS
ARGILLA OLIO/CERA BIO NATURALE E VERNICE ALL'ACQUA	RG-3-P-AR
CRETA OLIO/CERA BIO NATURALE E VERNICE ALL'ACQUA	RG-3-P-CR
TERRACOTTA OLIO/CERA BIO NATURALE E VERNICE ALL'ACQUA	RG-3-P-TC
DECAPATO GREY OLIO/CERA BIO NATURALE E VERNICE ALL'ACQUA	RG-3-P-DG
SBIANCATO NEVE OLIO/CERA BIO NATURALE E VERNICE ALL'ACQUA	RG-3-P-SN
SILVER OLIO/CERA BIO NATURALE E VERNICE ALL'ACQUA	RG-3-P-SV
BRUCIATO	RG-3-P-BR

La bellezza intramontabile di una superficie piallata a mano, gli effetti del tempo creati dalle accettature, la forte valenza materica del nodo a rilievo e delle spaccature, sono tutte caratteristiche che rendono la collezione Invecchiata esclusiva ed emozionale, frutto di un'attenta ricerca e di una lavorazione artigianale.

Il formato importante esalta la bellezza del legno, la finitura Olio Cera naturale valorizza i dettagli, le lavorazioni manuali conferiscono un aspetto vissuto ed elegante, intramontabile nel tempo. La collezione Invecchiata con 13 differenti colorazioni oppure colorazioni a campione, unisce e valorizza il dialogo tra i materiali e la sapienza artigiana, creando un parquet originale dove si fonde l'aspetto materico della superficie con finiture eleganti, facendo convergere tecnica ed estetica.



NATURALE
cod. RG-3-P-V



NATURALE
cod. RG-3-P-V



NATURALE FINITURA UV
cod. RV-260-P



EFFETTO GREZZO
cod. RG-3-P-EG




BRUCIATO
cod. RG-3-P-BR



SPINA ITALIANA 90° | NATURALE | 600x90x10/3



SPINA FRANCESE 45° | COLOR CILIEGIO | 550x90x10/3

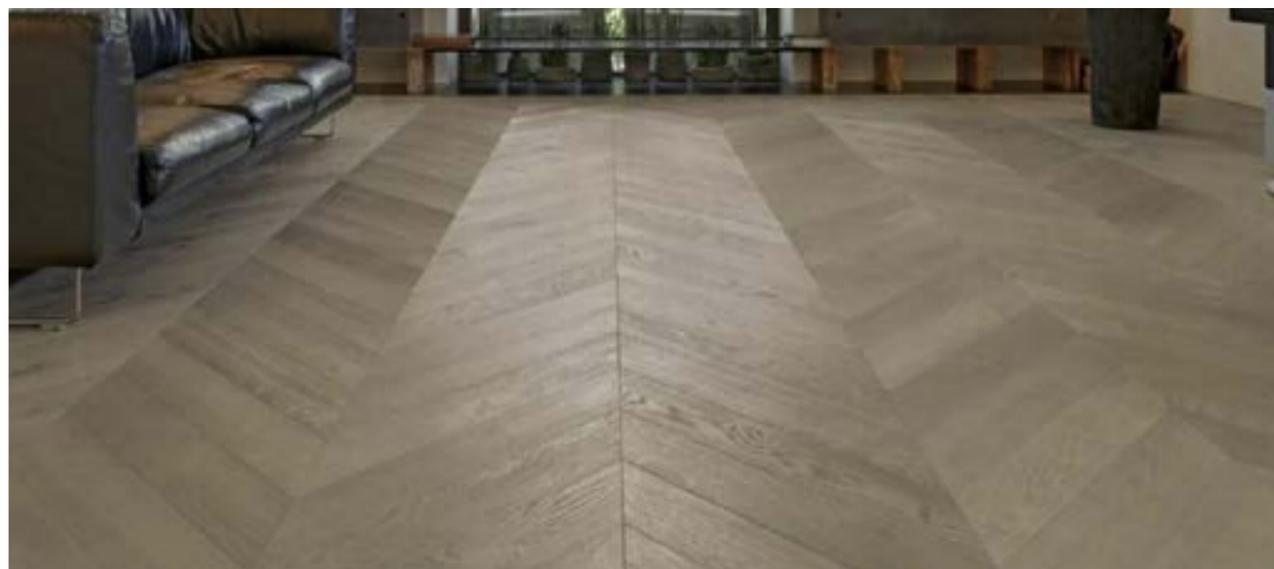

SPINA UNGHERESE 60° | COLOR TORTORA | 510x90x10/3

SPINA ARTIGIANALE IN ROVERE

PRODOTTO SARTORIALE FATTO A MANO

CLASSE D'ASPETTO ● AB vedi pagina 76.

FORMATO: Italiana 90°, Francese 45°, Ungherese 60°.

MISURE: Lunghezza 510/550/600 mm - larghezza 90 mm - spessore 10 mm - nobile 3 mm.

SUPPORTO: Multistrato di betulla / pioppo / eucalipto.

FINITURE: Vernice ecologica all'acqua, olio, olio/cera naturale.

LAVORAZIONI: Spazzolato.

POSA: Incollata, adatta su massetto riscaldato.

TIPOLOGIA DI SPINA	COLORE	MISURE
ITALIANA 90°	NATURALI	600 x 90 x 10/3 mm
	COLORATI	600 x 90 x 10/3 mm
	DECAPATI, DECAPATI COUNTRY, LACCATI E DESIGN	600 x 90 x 10/3 mm
FRANCESE 45°	NATURALI	550 x 90 x 10/3 mm
	COLORATI	550 x 90 x 10/3 mm
	DECAPATI, DECAPATI COUNTRY, LACCATI E DESIGN	550 x 90 x 10/3 mm
UNGHERESE 60°	NATURALI	510 x 90 x 10/3 mm
	COLORATI	510 x 90 x 10/3 mm
	DECAPATI, DECAPATI COUNTRY, LACCATI E DESIGN	510 x 90 x 10/3 mm

TABELLA COLORI	
NATURALI	NATURALE RNA , NATURALIZZATO RNT , EFFETTO GREZZO RNG .
SCURI	COLOR WENGÉ RWE , CASTAGNO RCA , COLOR CILIEGIO RCI , NERO ROVERE OTELLO RNOT .
MARRONI	MARRONE RMA , COLOR LARICE RLA , CASTAGNO ANTICO RCAN , COGNAC RCO , OCRA ROC , THERMO RCTH .
SBIANCATI	BIANCO SETA RBS , SABBIAITO RSA , AVORIO RAV , SBIANCATO RSB , MONTE ROSA RMR , MONTE BIANCO RMB , CERVINO RCV .
GRIGI	GRIGIO SFUMATO RGSF , GRIGIO ARMONY RGA , GRIGIO SCURO RGS , GRIGIO CENERE RCE .
FANGHI E ARGILLE	TORTORA RTO , ARDESIA RAR , TABACCO RTB , NOCCIOLA RNC , NOCE SCURO RNS , NOCE OLIVASTRO RNO , ANTICATO RAN .
DECAPATI	GRIGIO CHIARO RGC , DECAPATO ANTICO RDA , DECAPATO RDE , DECAPATO CENERE RDC , DECAPATO GRIGIO RDG , THÉ DECAPATO RTD , DECAPATO BROWN RDB , DECAPATO BEIGE RDBG , DECAPATO BEIGE NATURE RDBN , DECAPATO LIGHT GREY RDLG , DECAPATO LIGHT DARK RDLD , DECAPATO GRIGIO PIETRA RGP , DECAPATO GRIGIO SCURO COUNTRY RCGS , DECAPATO ANTIQUE GREY RDAG .
DECAPATI COUNTRY	DECAPATO COUNTRY LARICE RCL , DECAPATO BROWN COUNTRY RCB , DECAPATO NERO COUNTRY RCN .
LACCATI E DESIGN	BIANCO GHIACCIO RBG , BIANCO ASSOLUTO RLBA , NERO CARBON RNCA , CEMENTO RLC , GRIGIO TORTORA RLGT .
	MADREPERLATO ANTRAX RMAN . (prodotto consigliato solo su scelta AB)



PAVIMENTI ESOTICI
e altre essenze

WENGÉ


WENGÉ

FORMATO: Plancia.

MISURE: Lunghezza 600/2000 mm - larghezza 120 mm - spessore 14 mm - nobile 4 mm.

POSA: Incollata, non consigliata per posa flottante, adatta su massetto riscaldato.

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	MISURE
WG	WENGÉ	● AB SENZA NODI	600/2000 x 120 x 14/4

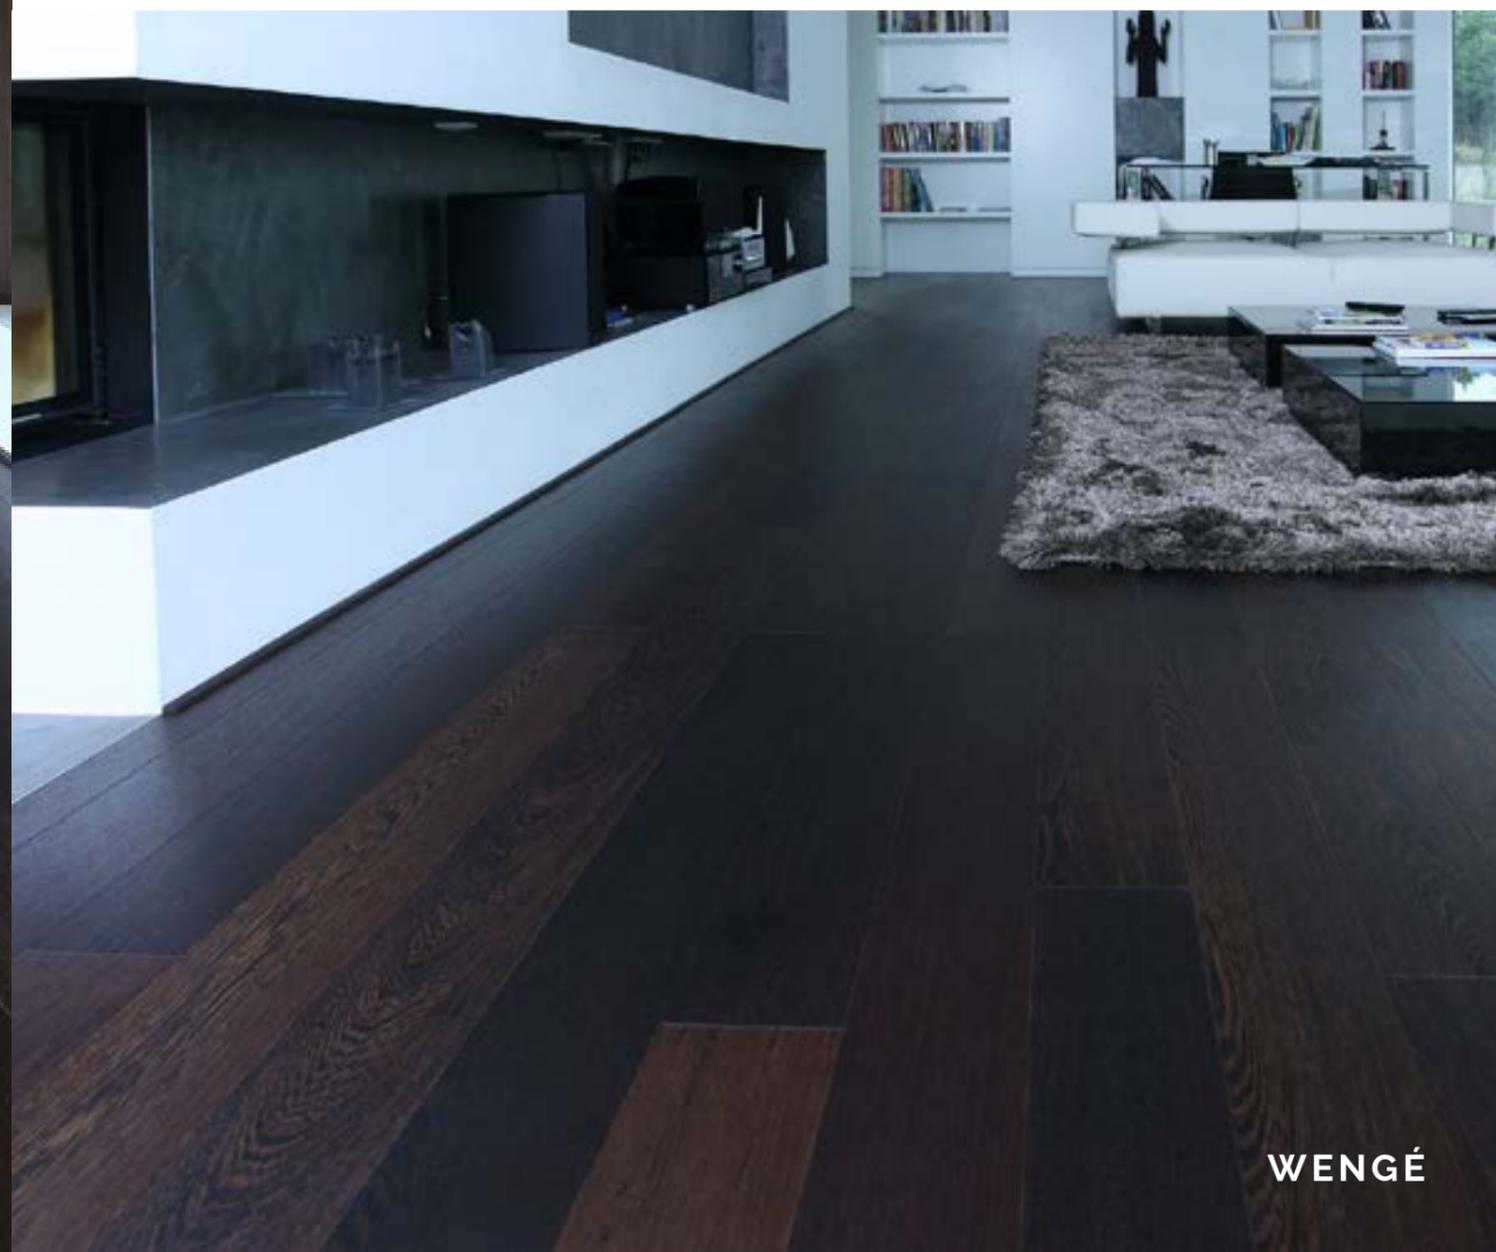



TEAK



TEAK

FORMATO: Plancia.

MISURE: Lunghezza 700/1500 - larghezza 120 mm - spessore 10 mm - nobile 3 mm.

POSA: Incollata, non consigliata per posa flottante, adatta su massetto riscaldato.

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	MISURE
PTK-1	TEAK lunghezze variabili	● AB senza nodi	700/1500 x 120 x 10/3 mm

TEAK ARTIGIANALE

FORMATO: Maxiplancia.

MISURE: Lunghezza 1400/2200 - larghezza 190 - spessore 14 mm. - nobile 4 mm.

POSA: Incollata e flottante, adatta su massetto riscaldato.

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	MISURE
TK-1	TEAK	● AB senza nodi	1400/2200 x 190 x 14/4 mm
TK-1	TEAK artigianale verniciato acqua (chiaro)	● AB senza nodi	1400/2200 x 190 x 14/4 mm
TK-1	TEAK artigianale tonalizzato "caldo"	● AB senza nodi	1400/2200 x 190 x 14/4 mm
TK-1	TEAK artigianale verniciato olio	● AB senza nodi	1400/2200 x 190 x 14/4 mm
TK-1	TEAK artigianale verniciato olio/cera osmo	● AB senza nodi	1400/2200 x 190 x 14/4 mm



MAXIPLANCIA TEAK ARTIGIANALE FINITURA ALL'ACQUA



TEAK



IROKO



IROKO



IROKO

FORMATO: Listoncino.

MISURE: Lunghezza 600 mm - larghezza 70 mm - spessore 10 mm - nobile 3 mm.

POSA: Incollata, non consigliata per posa flottante, adatta su massetto riscaldato.

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	MISURE
IR-AB-10x70	iroko	● AB senza nodi	600 x 70 x 10/3 mm



DOUSSIÉ

DOUSSIÉ

FORMATO: Listoncino.

MISURE: Lunghezza 500/600/700 mm - larghezza 70 mm - spessore 10 mm - nobile 3 mm.

POSA: Incollata, non consigliata per posa flottante, adatta su massetto riscaldato.

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	MISURE
doab-2p	LISTONCINO DOUSSIÉ	● AB SENZA NODI	500/600/700 x 70 x 10/3 mm



DOUSSIÉ



DOUSSIÉ



NOCE



NOCE

FORMATO: Plancia.

MISURE: Lunghezza 1200 mm - larghezza 150 mm
- spessore 10 mm - nobile 3 mm.

POSA: Incollata, non consigliata per posa flottante,
adatta su massetto riscaldato.

CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE	MISURE
PNA-1	NOCE AMERICANO	● AB senza nodi	1200 x 150 x 10/3 mm

NOCE ARTIGIANALE

FORMATO: Maxiplancia.

MISURE: spessore 14 mm. - nobile 4 mm.

CLASSE: ● AB senza nodi

POSA: Incollata e flottante, adatta su massetto riscaldato.

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE
NA-1	NOCE AMERICANO	1400/2200 x 190 x 14/4 mm
NA-1	NOCE AMERICANO artigianale verniciato acqua (chiaro)	1400/2200 x 190 x 14/4 mm
NA-1	NOCE AMERICANO artigianale tonalizzato "caldo"	1400/2200 x 190 x 14/4 mm
NA-1	NOCE AMERICANO artigianale verniciato olio	1400/2200 x 190 x 14/4 mm
NA-1	NOCE AMERICANO artigianale verniciato olio/cera osmo	1400/2200 x 190 x 14/4 mm

DOVE RESISTENZA INCONTRA RAFFINATEZZA

I pavimenti CLICK di Armony Floor garantiscono una superficie resistente all'usura quotidiana, in grado di mantenere nel tempo la loro bellezza originale. Un materiale, l'SPC, facile da installare, fortemente stabile, resistente ad acqua e umidità, con un ottimo isolamento acustico. La loro versatilità e la gamma completa di finiture, rendono CLICK un pavimento in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente.

Armony Floor's CLIC floors guarantee a surface resistant to daily wear, capable of maintaining their original beauty over time. A material, SPC, easy to install, highly stable, resistant to water and humidity, with excellent acoustic insulation. Their versatility and complete range of finishes make CLIC a floor capable of adapting to any type of environment.

FORMATO DISPONIBILE AVAILABLE SIZES

LUNGHEZZA FINO A 1,5 METRI

LUNGHEZZE MISTE: da 914 a 1511 mm
MIXED LENGTH: from 914 to 1511 mm
LARGHEZZE MISTE: 180 o 457 mm
MIXED WIDTH: 150 or 260 mm
SPESSORE: 4 mm - 5 mm
THICKNESS: 4 mm - 5 mm

FINITURE E LAVORAZIONI

SURFACE PROCESSING/FINISHES

Resistente all'acqua Water Proof		Riscaldamento a pavimento Underfloor heating
Riduzione del rumore Noise reduction		Texture 3D 3D textures

"CLICK"

PAVIMENTI IN SPC

NATURALE
cod. 592-SPC

TIPO DI POSA: Flottante	INSTALLATION: Floating
Riscaldamento a pavimento	Underfloor heating

EFFETTO MATERICO DAL REALISMO UNICO!



"CLICK" IL PAVIMENTO DALL'EFFETTO 3D

NATURALE
cod. 592-SPC

POSA SEMPLICE E VELOCE:
ALTISSIMA RESISTENZA AL CALPESTIO

"CLICK" / PAVIMENTI SPC

*"Le sfumature, le trame e i dettagli tipici del legno prendono vita con straordinaria precisione, grazie a rilievi tridimensionali che esaltano la sensazione autentica della materia, sia alla vista che al tatto."
"CLICK", Il pavimento in SPC.*



NATURALE
cod. 105



SPINA ITALIANA NATURALE

BROWN
cod. 622-SPC

"CLICK" FORMATO TRADIZIONALE

FORMATO: PLANCIA


MISURE: Lunghezza 1220 mm - larghezza 180 mm - materassino 1 mm - spessore totale 5,3 mm.

LAVORAZIONI: Effetto 3D, spazzolato, verniciato.

INSTALLAZIONE: Tappetino incluso, incastro a CLICK.

POSA: Adatto anche per riscaldamento a pavimento. Solo posa flottante.

CODICE	COLORE	MISURE
022-SPC	GRIGIO CHIARO	1200 x 180 x 5,3 mm
102-SPC	NOCCIOLA	1200 x 180 x 5,3 mm
622-SPC	BROWN	1200 x 180 x 5,3 mm
402-SPC	SABBIA	1200 x 180 x 5,3 mm
422-SPC	PERLA	1200 x 180 x 5,3 mm
412-SPC	SENAPE	1200 x 180 x 5,3 mm
582-SPC	MANDORLA	1200 x 180 x 5,3 mm
592-SPC	NATURALE	1200 x 180 x 5,3 mm
632-SPC	COGNAC	1200 x 180 x 5,3 mm

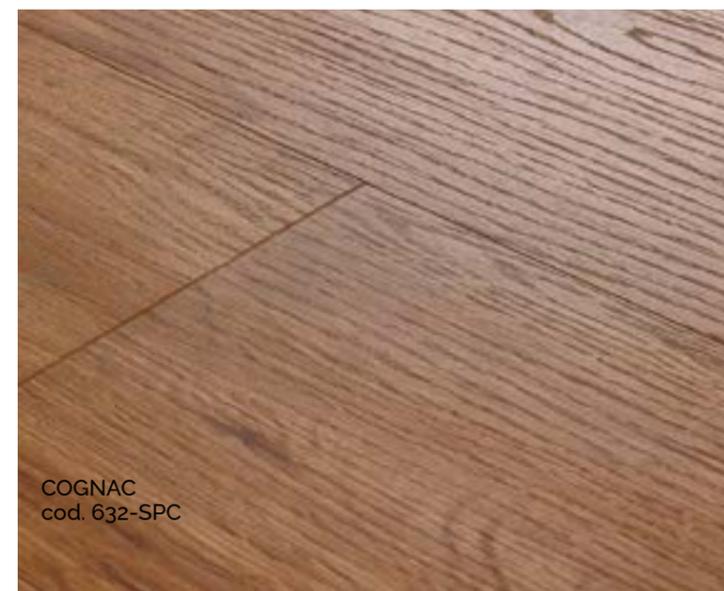

"CLICK" GRANDI DIMENSIONI

FORMATO: PLANCIA

MISURE: Lunghezza 1511 mm - larghezza 229 mm - materassino 1 mm - spessore totale 6 mm

LAVORAZIONI: Effetto 3D, spazzolato, verniciato.

INSTALLAZIONE: Tappetino incluso, incastro a CLICK.

POSA: Adatto anche per riscaldamento a pavimento. Solo posa flottante.

CODICE	COLORE	MISURE
201	Grigio Cenere	1511 x 229 x 6 mm
205	Naturale	1511 x 229 x 6 mm
207	Warm Grey	1511 x 229 x 6 mm
208	Sbiancato	1511 x 229 x 6 mm
209	Invisibile	1511 x 229 x 6 mm
210	Nocciola	1511 x 229 x 6 mm

SPINA ITALIANA 90° INCONTRO TRA CLASSICO E MODERNO

FORMATO: Spina Italiana 90°

MISURE: Lunghezza 592 mm - larghezza 148 mm - materassino 1mm - spessore totale 6 mm.

LAVORAZIONI: Effetto 3D, spazzolato, verniciato

INSTALLAZIONE: Tappetino incluso, incastro a CLICK.

POSA: Adatto anche per riscaldamento a pavimento. Solo posa flottante.

TIPOLOGIA	COLORE	MISURE
Spina	GRIGIO CENERE, SBIANCATO, EFFETTO GREZZO, NATURALIZZATO, NATURALE, BROWN.	592 x 148 x 6 mm



GRIGIO CENERE
cod. 201



NATURALE
cod. 205



WARM GREY
cod. 207



SBIANCATO
cod. 208



INVISIBILE
cod. 209



NOCCIOLA
cod. 210

RESISTENTE ALL' ACQUA, 7 GIORNI - 168 ORE

173



Un pavimento studiato per rendere la tua casa unica. Abbiamo reso possibile l'unione tra estetica, prestazioni e rispetto dell'ambiente. Un prodotto dalle prestazioni ottimizzate, che permette e garantisce una difesa avanzata anche dall'acqua: resistenza persino a una prolungata **esposizione nel tempo (1 settimana)**.

A floor designed to make your home unique. We have made it possible to combine aesthetics, performance and respect for the environment. A product with optimised performance that allows and guarantees an advanced defence even against water: resistance even to a prolonged exposure over time (1 week).

FORMATI DISPONIBILI AVAILABLE SIZES

LUNGHEZZA: 1286 mm
LENGTH: 1286 mm
LARGHEZZE MISTE: 192 o 241 mm
MIXED WIDTH*: 192 or 241 mm
SPESSORE: 7 + 2 mm
THICKNESS: 7 + 2 mm

FORMATO:


PLANCIA STRETTA: 1286 x 192 x 7+2 mm
PLANCIA LARGA: 1286 x 241 x 7+2 mm

INSTALLAZIONE:

Installazione a click con sistema acqua-protect

ALTRE CARATTERISTICHE:

Resistente all'acqua: **UNA SETTIMANA - 168 ORE**
Decorativi e finiture: SUPERLATIVE
Resistenza ai graffi MAGGIORATA
Isolamento acustico: sottopavimento integrato 2 mm

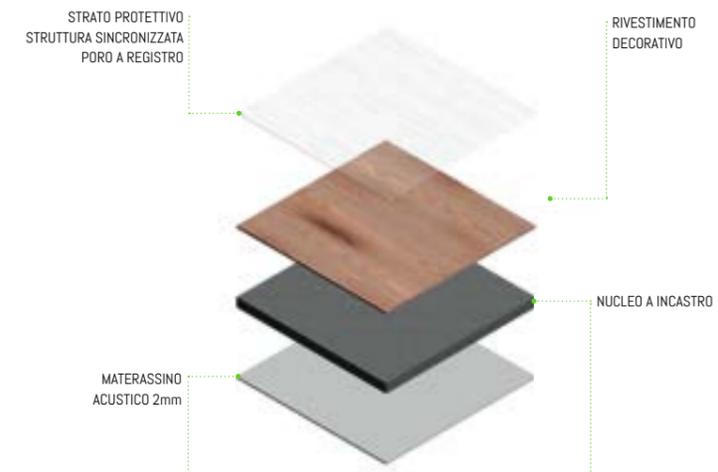

FINITURE E LAVORAZIONI SURFACE PROCESSING/FINISHES

Resistente all'acqua
Water Proof   Riscaldamento a pavimento
Underfloor heating

Riduzione del rumore
Noise reduction   Texture 3D
3D textures

TIPO DI POSA: Flottante
Riscaldamento a pavimento

INSTALLATION: Floating
Underfloor heating

LAMINATO TECNOLOGICO

ELEGANZA SOSTENIBILE,
COMFORT NATURALE

LAMINATO TECNOLOGICO PLANCIA STRETTA

FORMATO: PLANCIA STRETTA

FINITURA: Laccato, opaco

MISURE: Lunghezza 1285 mm - larghezza 192 mm - spessore 9 mm.

INSTALLAZIONE: Tappetino incluso, incastro a CLICK.

POSA: Adatto anche per riscaldamento a pavimento. Posa flottante.

CODICE	COLORE	MISURE
309-LT	CIOCCOLATO	1285 x 192 x 9 mm
310-LT	MIELE	1285 x 192 x 9 mm
311-LT	SAHARA	1285 x 192 x 9 mm
312-LT	NATURALE	1285 x 192 x 9 mm
313-LT	ECRU	1285 x 192 x 9 mm
314-LT	NEBBIA	1285 x 192 x 9 mm
316-LT	NATURALE VINTAGE	1285 x 192 x 9 mm
318-LT	BROWN SCURO	1285 x 192 x 9 mm
319-LT	TORTORA	1285 x 192 x 9 mm
320-LT	ANTRACITE	1285 x 192 x 9 mm



CIOCCOLATO
cod. 309-LT



ECRU
cod. 313-LT



NEBBIA
cod. 314-LT



NATURALE VINTAGE
cod. 316-LT



MIELE
cod. 310-LT



SAHARA
cod. 311-LT



NATURALE
cod. 312-LT



BROWN SCURO
cod. 318-LT



TORTORA
cod. 319-LT



ANTRACITE
cod. 320-LT

LAMINATO TECNOLOGICO

PLANCIA LARGA

FORMATO: PLANCIA LARGA

FINITURA: Laccato, opaco

MISURE: Lunghezza 1285 mm - larghezza 241 mm - spessore 9 mm.

INSTALLAZIONE: Tappetino incluso, incastro a CLICK.

POSA: Adatto anche per riscaldamento a pavimento. Posa flottante.

Codice	Colore	MISURE
306-LT	BIONDO	1285 x 241 x 9 mm
307-LT	TERRA	1285 x 241 x 9 mm
308-LT	MOKA	1285 x 241 x 9 mm
315-LT	AMBRA	1285 x 241 x 9 mm
317-LT	MIELE	1285 x 241 x 9 mm



ANTRACITE
cod. 320-LT



BIONDO
cod. 306-LT



TERRA
cod. 307-LT



MOKA
cod. 308-LT



MIELE
cod. 317-LT



AMBRA
cod. 315-LT

OUTDOOR DECKING



IPÉ



IPE



CUMARU



BAMBOO



TEAK



GARAPA



MUCOLUNGO

IPE

CODICE	MONTAGGIO CONSIGLIATO	MISURE
IPE-90	Vite a vista o Clip	90 x 19 mm

CUMARU

CODICE	MONTAGGIO CONSIGLIATO	MISURE
CUM	Vite a vista o Clip	90 x 21 mm
CUM 100	Vite a vista o Clip	100 x 21 mm

BAMBOO STRAND WOVEN CARBONIZZATO

CODICE	MONTAGGIO CONSIGLIATO	MISURE
BAM 137	Clip	1850 x 139 x 20 mm

TEAK

CODICE	MONTAGGIO CONSIGLIATO	MISURE
TEAK Indonesia	Vite a vista	120 x 19 mm

GARAPA

CODICE	MONTAGGIO CONSIGLIATO	MISURE
GAR-90	Vite a vista o Clip	90 x 19 mm
GAR-145	Vite a vista	145 x 21 mm

MUCOLUNGO

CODICE	MONTAGGIO CONSIGLIATO	MISURE
MUCOLUNGO	Vite a vista o Clip	90 x 19 mm



CUMARU



CUMARU



CUMARU

PARQUET PER ESTERNI - WPC ALVEOLARE

LEGNO COMPOSITO

CODICE	COLORE	MONTAGGIO	MISURE
WA-TI	Ipè / Teak - DOUBLEFACE	Clip	2200 x 142 x 22 mm
WA-G	Grigio chiaro / Grigio scuro - DOUBLEFACE	Clip	2200 x 142 x 22 mm
WPA-TEAK	Teak venatura (Lato 1) / Teak millerighe (Lato 2) - DOUBLEFACE	Clip	2200 x 150 x 23 mm
WPA-MAR	Marrone venatura (Lato 1) / Marrone millerighe (Lato 2) - DOUBLEFACE	Clip	2200 x 150 x 23 mm



WPC COLOR IPÈ EFFETTO LEGNO



WPC COLOR GRIGIO CHIARO EFFETTO LEGNO

IPÈ / TEAK - **DOUBLEFACE**GRIGIO CHIARO / GRIGIO SCURO - **DOUBLEFACE**TEAK (VENATURA) / TEAK (MILLERIGHE) - **DOUBLEFACE**MARRONE (VENATURA) / MARRONE (MILLERIGHE) - **DOUBLEFACE**



WPC COLOR GRIGIO SCURO MILLERIGHE



WPC COLOR TEAK MILLERIGHE



WPC COLOR GHIACCIO MILLERIGHE

PARQUET PER ESTERNI - WPC PIENO

LEGNO COMPOSITO



WPC PIENO LEGNO COMPOSITO - GHIACCIO



WPC PIENO LEGNO COMPOSITO - GRIGIO



WPC PIENO LEGNO COMPOSITO - MARRONE



WPC PIENO LEGNO COMPOSITO - TERRA



WPC PIENO LEGNO COMPOSITO - TEAK



WPC PIENO LEGNO COMPOSITO - MATTONE



WPC PIENO EFFETTO LEGNO - SANTORINI



WPC PIENO EFFETTO LEGNO - TENERIFE

WPC PIENO

LEGNO COMPOSITO - DOUBLEFACE (MILLERIGHE) / SPAZZOLATO

CODICE	COLORE	MONTAGGIO	MISURE
WP-	Mattone, Marrone, Ghiaccio, Grigio, Terra, Teak	Clip	2200 x 150 x 23 mm

PEZZO SPECIALE PER BORDO PISCINA O GRADINO

CODICE	COLORE	MONTAGGIO	MISURE
WP-PS-BP	Mattone, Marrone, Ghiaccio, Grigio, Terra, Teak	Clip	2200 x 150 x 23 mm

WPC PIENO - EFFETTO LEGNO

LEGNO COMPOSITO

CODICE	COLORE	MONTAGGIO	MISURE
WP-PE-S	Santorini	Clip	2200 x 140 x 20 mm
WP-PE-T	Tenerife	Clip	2200 x 140 x 20 mm



WPC PIENO - TERRA (MILLERIGHE)

ACCESSORI PER ESTERNI - MONTAGGIO


CODICE	DESCRIZIONE	MISURE
MAG-E	MAGATELLO in Legno esotico (4 mL x m2 interasse 35 cm.)	52 x 30 mm
		40 x 60 mm
MAG-A	Magatello alluminio (3 mL x m2 interasse 35 cm.)	40 x 20 mm
VITE-MAG-A	Autoforante per magatello in alluminio	
CLIP01 VITI	Clip in acciaio inox (per Decking)	36 pz. al m2 (x doghe larghe 9 cm.) 24 pz. al m2 (x doghe larghe 14 cm.) Viti in acciaio Inox (confezione da 500pz) 4,5 x 20 mm
CLIP-N-WP-P VITI02	Clip in acciaio inox (per WPC pieno/Alveolare)	Conf. 100 pz = 4 m2 (24pz al m2) Viti in acciaio inox 4,5 x 20 mm
STA	Starter (Clip di partenza) per WPC pieno	Q.tà da valutare in base alla partenza
FRS	Fresate laterali per montaggio con CLIP (per listoni in massello)	



GARAPA

ACCESSORI PER ESTERNI - MANUTENZIONE


CODICE	DESCRIZIONE	MISURE
DWC	DETERGENTE Intensivo per WPC Azione battericida (Resa media: 12/13 m2 x lt)	Barattoli da 1 lt
SCU SCU5	Impregnante "Scudo WPC" Protettivo all'acqua (Resa media 12/13 m2 x lt)	Barattoli da 1 lt (Resa: 1 Litro=10 m2) Barattoli da 5 lt
DSUN DSUN5	SAPONE DETERGENTE nutriente "Sundeck" (per pavimento in legno da esterno)	Barattoli da 1 lt (Resa: 20/30 g. x m2) Barattoli da 5 lt
OSUN OSUN5	OLIO IMPREGNANTE "Sundeck"	Barattoli da 1 lt (Resa: 1 Litro=13 m2) Barattoli da 5 lt
GO	GRIGIO OFF Ripristina il colore originale	Barattoli da 1 lt (Resa: 1 Litro=25 m2) CERTIFICATO BIODEGRADABILE

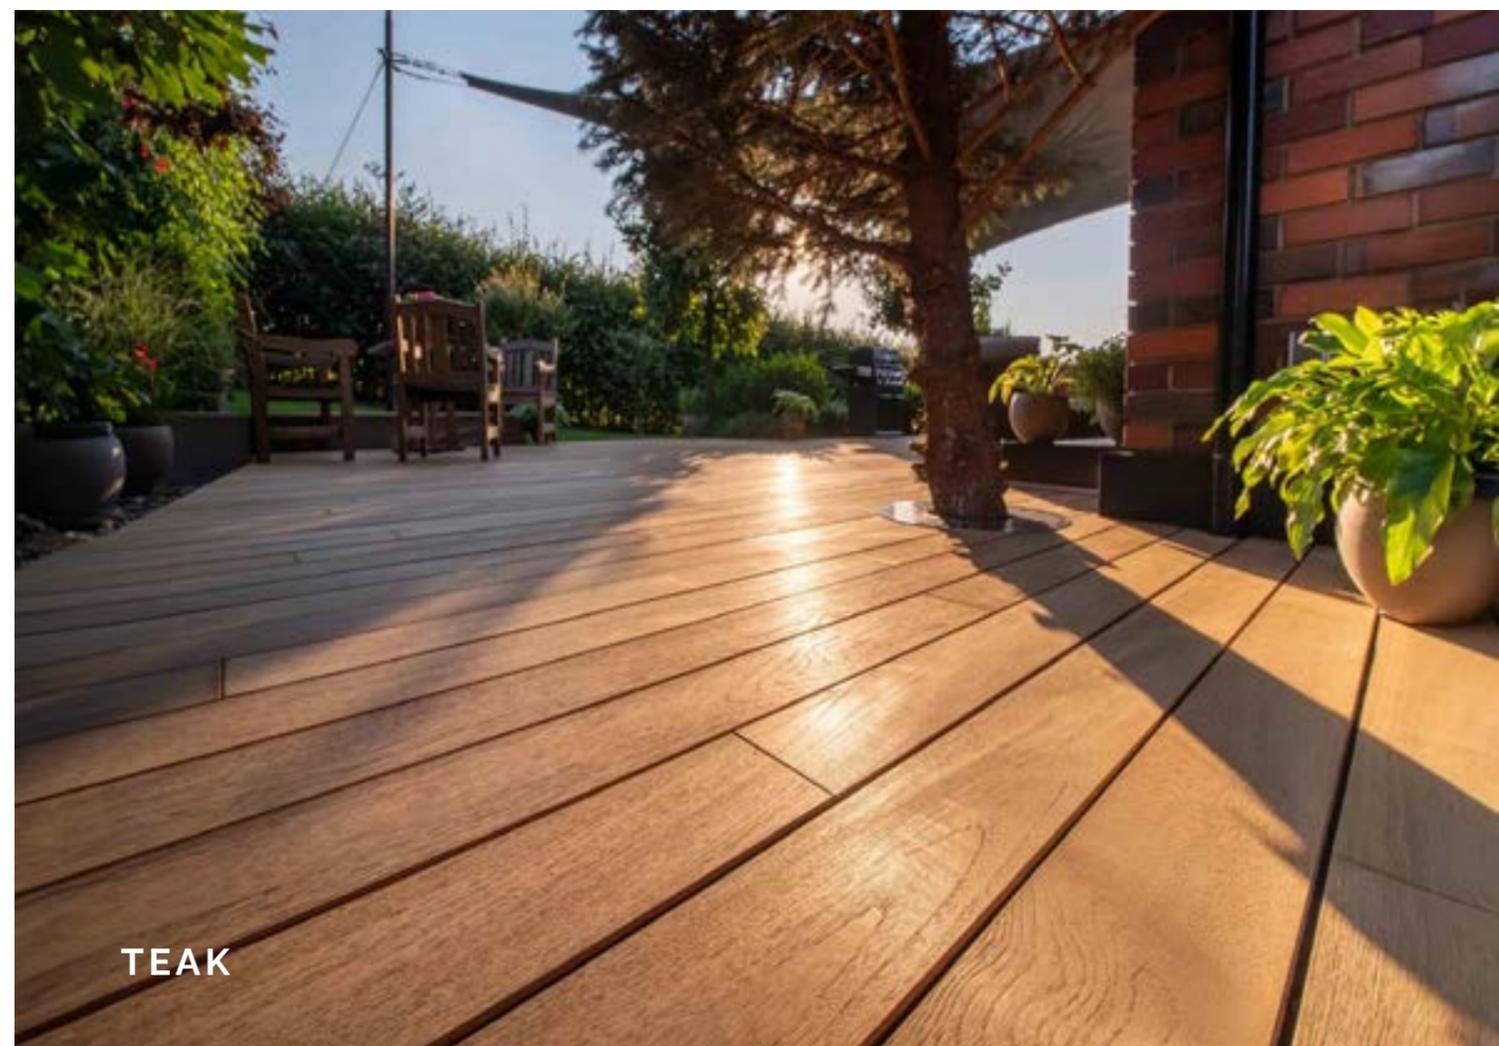

TEAK



BAMBOO

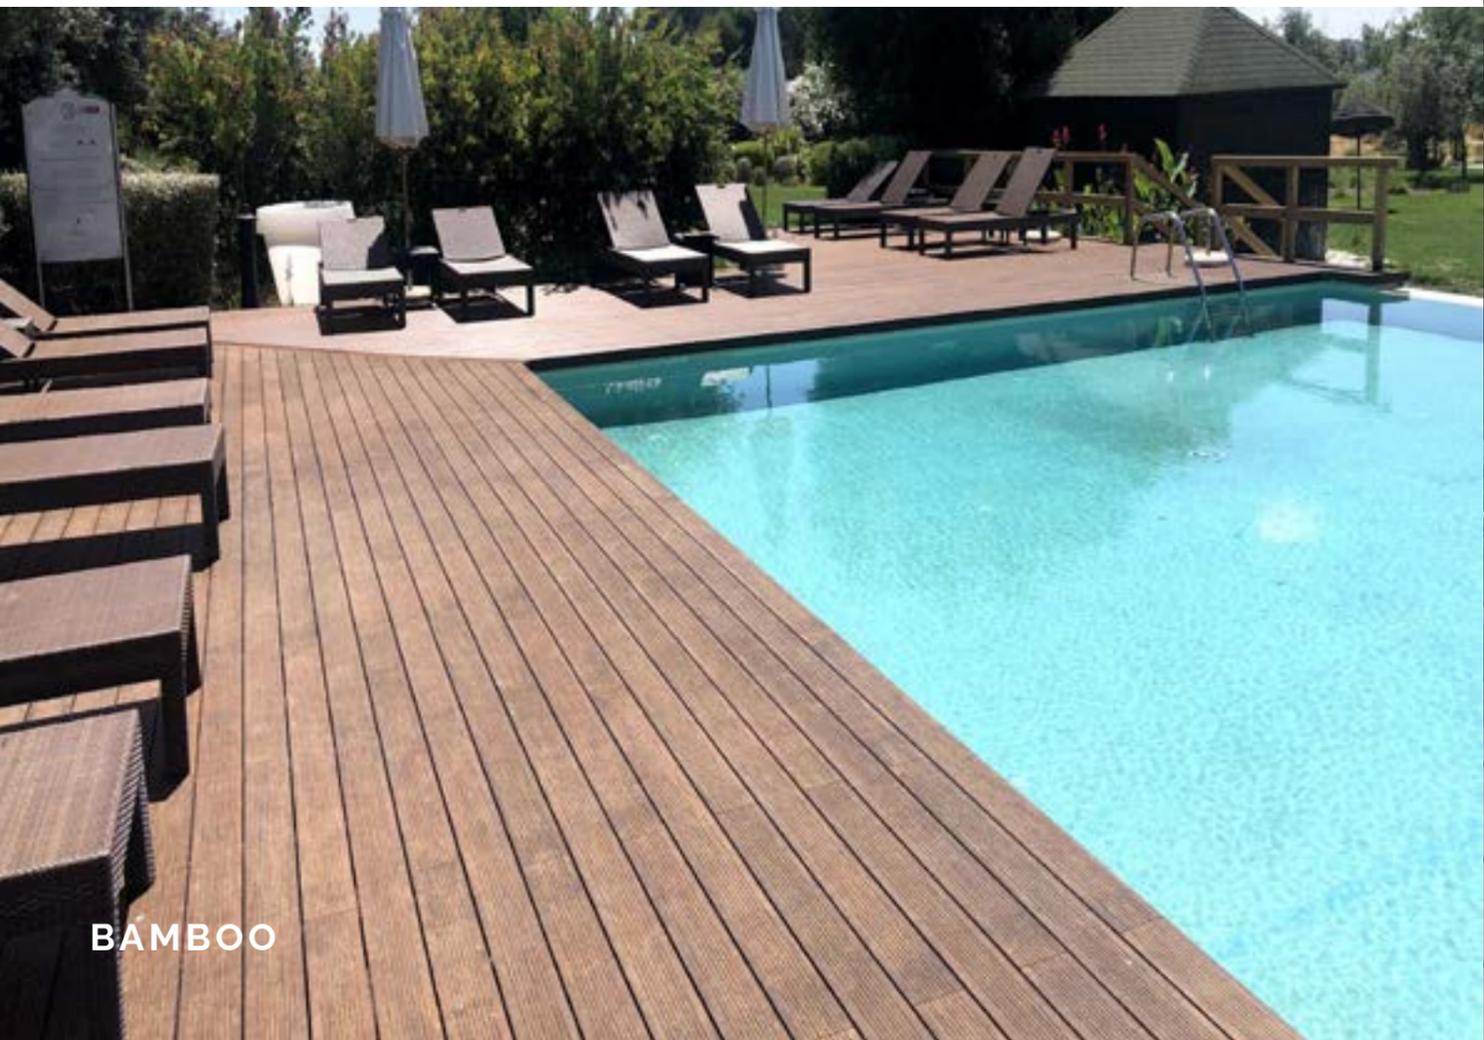

BAMBOO



BAMBOO

ACCESSORI

TUTTO PER COMPLETARE IL TUO PARQUET



TORO CON PEDATA E ALZATA - BATTISCOPA IN TINTA



PIÈ D'OCA (CON TORO) IN ROVERE




TORO CON PEDATA E ALZATA - BATTISCOPA BIANCO



PEDATA E ALZATA A SPIGOLO VIVO (SENZA TORO)

ACCESSORI

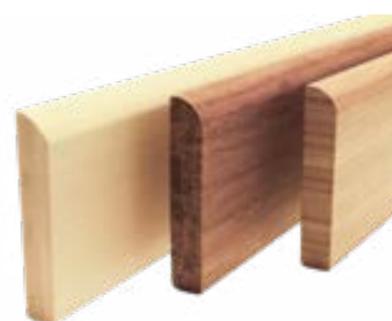BATTISCOPIA LACCATO BIANCO
MULTISTRATO / BECCO DI CIVETTABATTISCOPIA LACCATO BIANCO
MULTISTRATO/SQUADRATOBATTISCOPIA IN ROVERE / VERNICIATO
NATURALEBATTISCOPIA IN ROVERE / VERNICIATO
IN ABBINAMENTODISPONIBILI BATTISCOPIA MASSELLO
ALTRE ALTEZZEBATTISCOPIA IN BAMBOO / VERNICIATO
IN ABBINAMENTOTORO IN BAMBOO VERNICIATO
IN ABBINAMENTOTORO IN ROVERE VERNICIATO
IN ABBINAMENTO

ACCESSORI

CODICE	ACCESSORI	MISURE
B-LB	BATTISCOPIA LACCATO BIANCO MULTISTRATO	H.80 Sp.13
B-LB	BATTISCOPIA LACCATO BIANCO MULTISTRATO/SQUADRATO	H.50 Sp.13
B-RV	BATTISCOPIA IN ROVERE NATURALE SU MULTISTRATO	H.80 Sp.13 H.50 Sp.13
B-RU	BATTISCOPIA IN ROVERE SU MULTISTRATO (TUTTI I COLORI VERNICIATI A MANO)	H.80 Sp.13 H.50 Sp.13
B-RGM	BATTISCOPIA ROVERE MASSELLO (TUTTI I COLORI VERNICIATI A MANO)	variabili
B-	BATTISCOPIA IN BAMBOO MASSELLO (TUTTI I COLORI, VERNICIATI A MANO)	H.70 Sp.12
B-LBM	BATTISCOPIA MASSELLO - (ALTRI FORMATI)	variabili
	TORO SCALINO IN ROVERE E BAMBOO (TUTTI I COLORI VERNICIATI A MANO)	variabili
CODICE	ACCESSORI DI POSA	MISURE
MAT3EW-S	MATERASSINO FONOASSORBENTE TOP QUALITY	3 MM
MAT3PP	MATERASSINO FONOASSORBENTE IN FIBRE DI TNT IN PROPYLENE CON BARRIERA AL VAPORE ABBASSAMENTO ACUSTICO 23dB ANCHE PER MASSETTO RISCALDATO	3 MM
BAV-T	NYLON PER BARRIERA AL VAPORE 200 my trasparente	LARGHEZZA 6 M
CODICE	COLLANTI	FORMATO
UP913p	COLLA BICOMPONENTE MAPEI P913 2K (resa da 1,5 kg/m ²) Ecologica E1	CONF. DA 10 KG
US948	COLLA MONOCOMPONENTE MAPEI S948 1K (resa da 1,5 kg/m ²) Ecologica E1	CONF. DA 15 KG
AD3	COLLA VINILICA MAPEI ADESIVIL D3 per posa flottante E1 (resa 0,05 kg/m ²)	CONF. DA 0,5 KG
CODICE	PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE	FORMATO
VC	VELUREX Detergente con azione battericida	CONF. DA 1 LT
WAX	WAX CARE SPRAY Cera idrorepellente spray per manutenzione	CONF. DA 1 LT

ARMONY FLOOR

IL PARQUET D' ECCELLENZA

ARMONY FLOOR srl

Sede, Ufficio commerciale e Show Room:

Via Piane 36 - 47853 Coriano (RN) Italia

Logistica:

Magazzino 1: Via Piane n°36 - 47853 Coriano (RN)

Magazzino 2: Via Piane n°38 - 47853 Coriano (RN)

Magazzino 3: Via Piane n°40 - 47853 Coriano (RN)

Produzione e verniciatura:

Via Piane n°33 - 47853 Coriano (RN)

Contatti:

Tel: +39 0541 657682 - email: info@armonyfloor.com

www.pavimentieparquet.com

REA n. RN 330589 - Cod Fiscale e P Iva 04211690401



www.pavimentieparquet.com